


CATEGORÍA ASTM 4: MTB con saltos de menos de 122 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 44 a 76 mm (1,75" a 3,0") detrás y 50 a 76 mm (2,0" a 3,0") delante

RUEDAS REFERENCIAS

F80411	Deemax Pro 18 27,5 Ft Bst	F80401	Deemax Pro 18 27,5 Ft
--------	---------------------------	--------	-----------------------

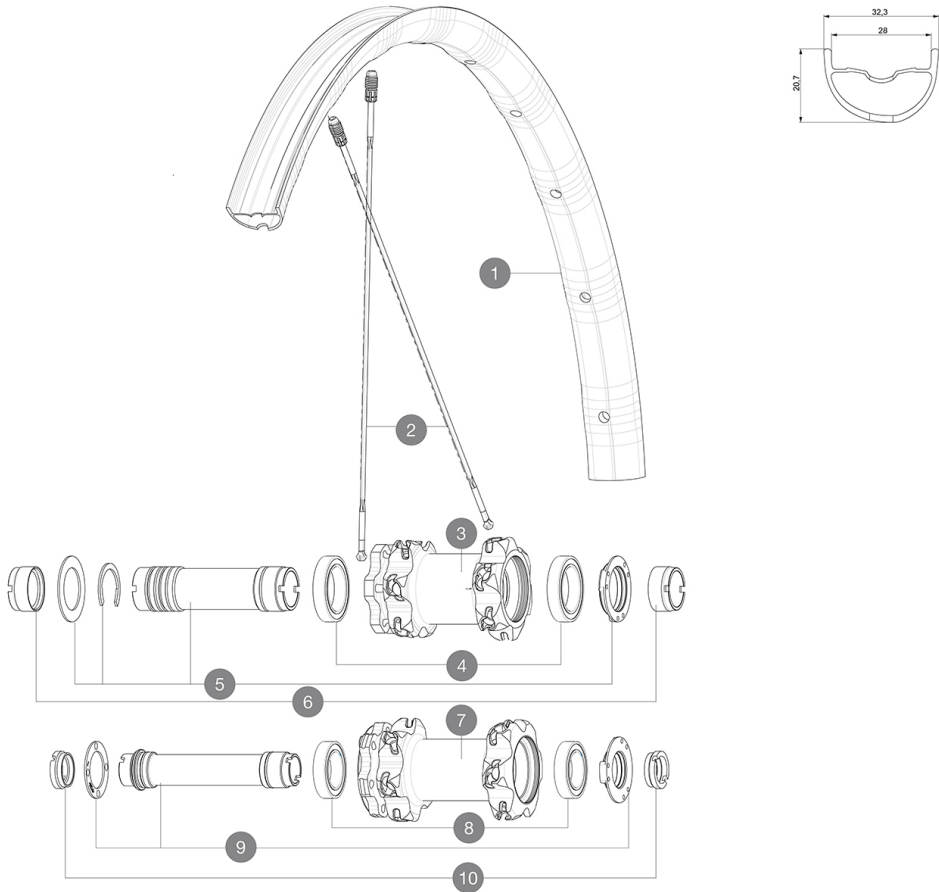

RIMS



&NBSP;:

1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5"
---	----------	---

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS



Deemax Pro

ENTREGADO CON

Adaptadores 15 mm (129 828 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Front axle: 20mm, convertible to 15mm thru axle with included adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
 - **Taladros** : Fore
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 28 mm delantera y 25mm trasera
 - **Medida ETRTO 27,5"** : 584x28TSS delantera & 584x25TSS trasera
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS

810