


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: vorne 44 bis 76 mm (1.75" bis 3.00"), hinten 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

R22331	Dmx Pro 18 27.5 Rr XD	R22351	Dmx Pro 18 27.5 Bst XD Rr
R22341	Dmx Pro 18 27.5 Bst Rr	R22321	Dmx Pro 18 27.5Rr

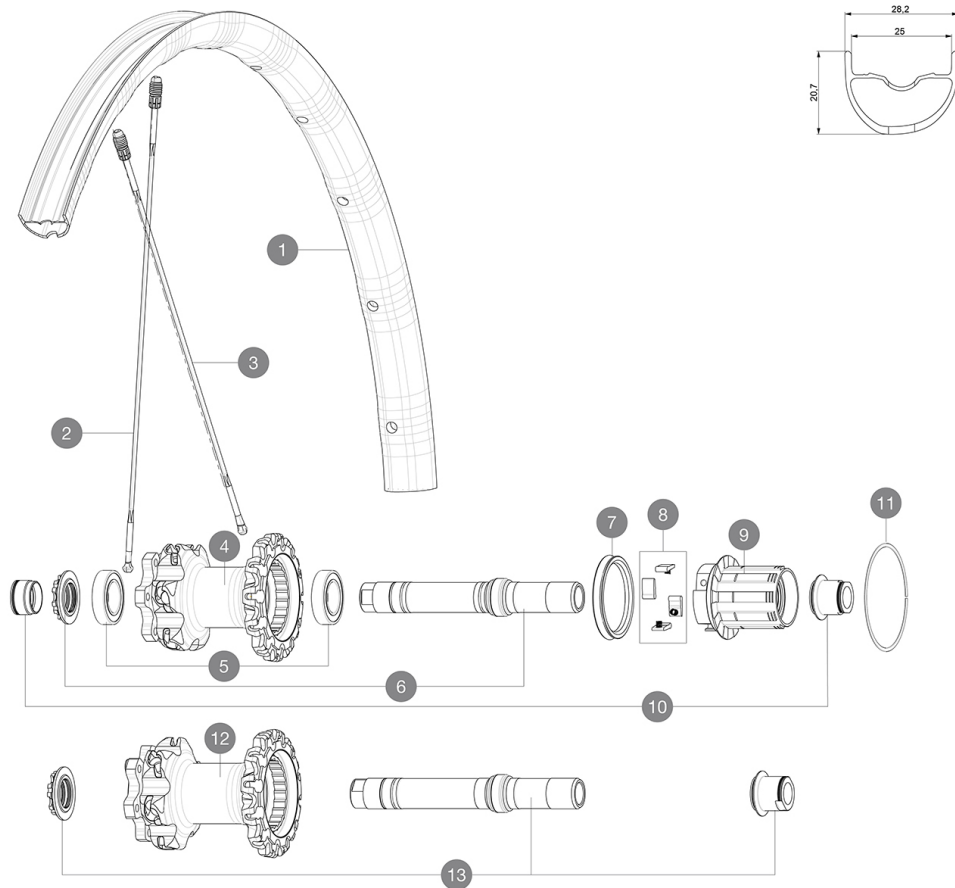

RIMS



&NBSP;:

1	V2316513	KIT REAR RIM DEEMAX PRO 27,5" 25TSS
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
12	N/A	NABENKÖRPER
13	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

ADAPTERS

10	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB



Deemax Pro

GELIEFERT MIT

15-mm-Adapter (f¼r VR) (129 828 01)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschl¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umr¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtal
 - **Felgenbohrungen** : Fore
 - **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : vorne 28 mm, hinten 25 mm
 - **ETRTO-Gr¼sse 27.5"** : vorne 584x28tss, hinten 584x25tss
- Hookless-Profil

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm,
hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm,
hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

900