


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄnde mit SprÄngen bis zu einer HÄhe von 122 cm
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: vorne 44 bis 76 mm (1.75" bis 3.00"), hinten 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÄDER

R22331	Dmx Pro 18 27.5 Rr XD	R22351	Dmx Pro 18 27.5 Bst XD Rr
R22341	Dmx Pro 18 27.5 Bst Rr	R22321	Dmx Pro 18 27.5Rr

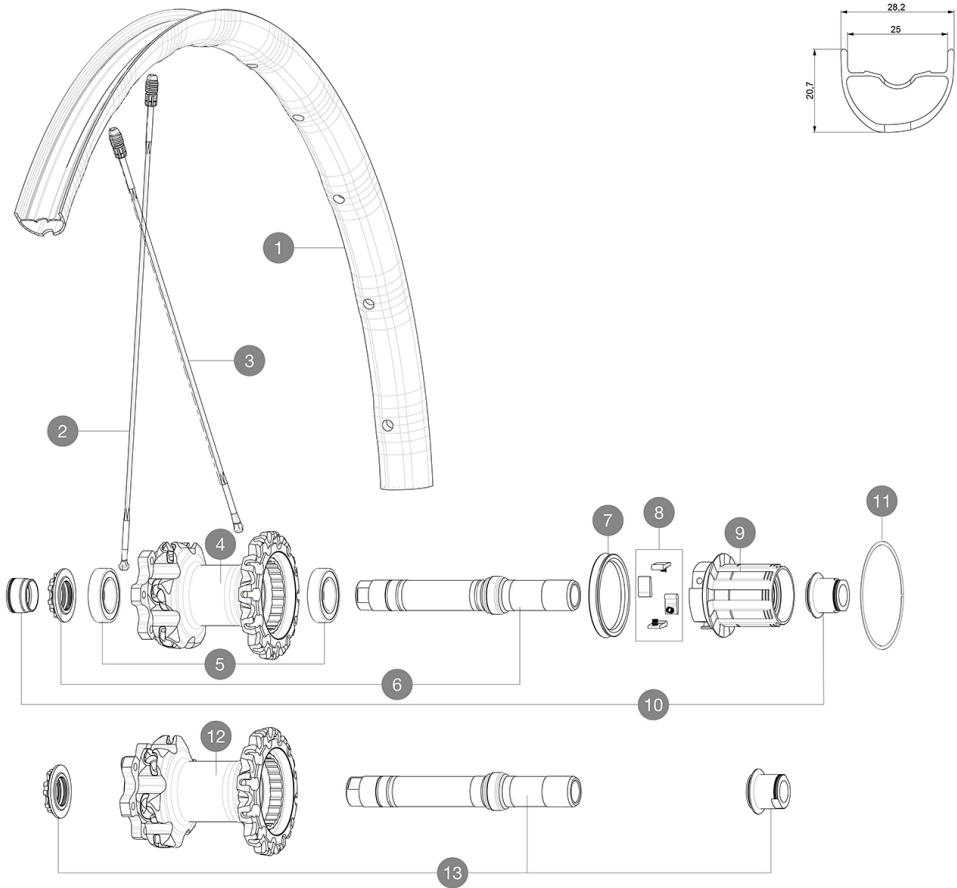

RIMS



&NBSP;:

1	V2316513	KIT REAR RIM DEEMAX PRO 27,5" 25TSS
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
12	N/A	NABENKÖRPER
13	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

ADAPTERS

10	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB



Deemax Pro

GELIEFERT MIT

15-mm-Adapter (f¼r VR) (129 828 01)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschl¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umr¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : vorne 28 mm, hinten 25 mm
- **ETRTO-Gr¼sse 27.5"** : vorne 584x28tss, hinten

584x25tss
Hookless-Profil

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die
Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenr¼rper (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm,
hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm,
hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

900