


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm  
Pression max. Å : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.  
Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F75801 KsyPro UST D6B12x100ft

F75811 KsyPro UST DCL12x100ft

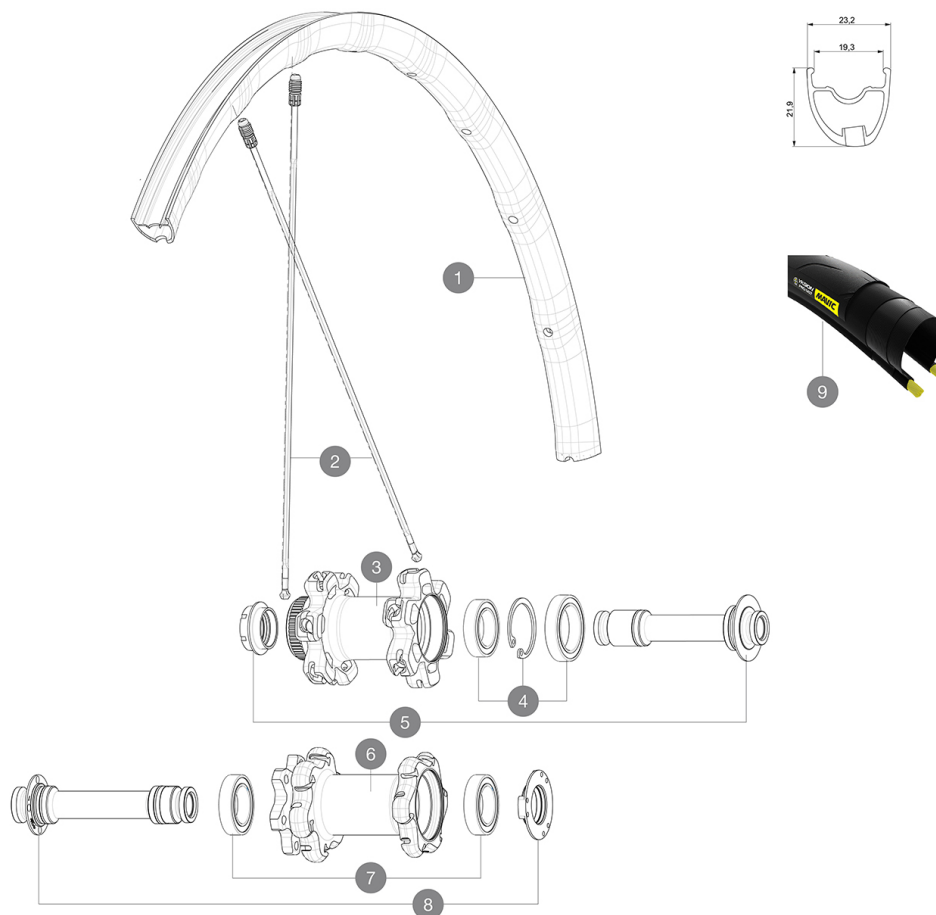

## JANTES



&NBSP::

1 V2731610 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC UST 19C

## RAYONS

2 V2730515 KIT 1 FT/1 NDS STAMPED LTD ALU SPOKE 291.5mm - while stock l  
2 V272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR

## MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU  
4 99688601 BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805  
5 V2390701 KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL  
6 N/A CORPS DE MOYEU  
7 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A  
8 V2390601 KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

## OPTIONS

V2252401 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK  
V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

## PNEUMATIQUES

9 39938825 Yksion Pro UST 700x25

## ADAPTATEURS

B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16  
V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re)<br>(355 466 01)                 |  |
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re)<br>(355 466 01)                 |  |
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re)<br>(355 466 01)                 |  |
| Seringue pour liquide prÃ©ventif                                                        |  |
| Seringue pour liquide prÃ©ventif                                                        |  |
| Seringue pour liquide prÃ©ventif                                                        |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |  |
| Adaptateurs arriÃ©re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                          |  |
| Adaptateurs arriÃ©re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                          |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Vis spÃ©cifiques pour disque<br>(308 719 01)                                            |  |
| Vis spÃ©cifiques pour disque<br>(308 719 01)                                            |  |
| Vis spÃ©cifiques pour disque<br>(308 719 01)                                            |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction<br>(325 423 01)                                          |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction<br>(325 423 01)                                          |  |

|                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                 |  |
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                 |  |
| Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                 |  |
| Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adÂ©quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet. |  |
| Axe arrièreÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)                 |  |