


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R20481	KsyEI UST D6B12x142Rr	R20491	KsyEI UST DCL12x142Rr
--------	-----------------------	--------	-----------------------

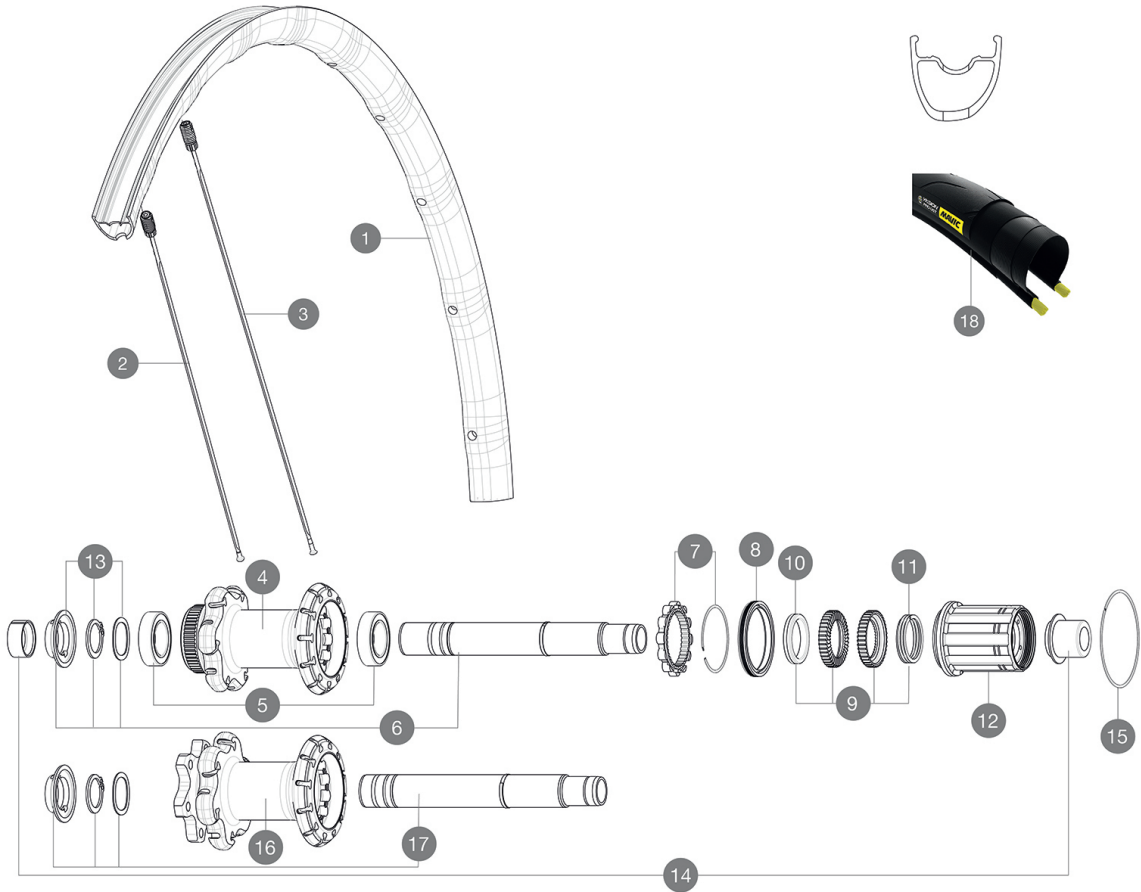

JANTES



&NBSP;:

1	V2731113	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC UST
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
3	V2273501	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPS DE MOYEU
17	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

PNEUMATIQUES

18	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Ksyrium Elite Disc UST

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad��quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla��ant l'axe traversant.	
Axe avant�� : axe traversant 12�� x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15�� mm	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal
- Mat  riau   : Maxtal
- Hauteur   : 22 mm
- Hauteur   : 22 mm
- Raccord   : SUP
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Per  age   : Fore
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- R  duction du poids   : ISM 4D
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- R  duction du poids   : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 19   mm
- Largeur interne   : 19   mm
- Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits,   lyptiques
- Forme   : droits,   lyptiques
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 24    l'   avant et    l'   arri  re
- Nombre   : 24    l'   avant et    l'   arri  re

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant   : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- Arri  re   : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : Center Lock(R) uniquement
- Standard de disque   : 6   trous ou Center Lock  

POIDS ROUES

900