


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R20481	KsyEI UST D6B12x142Rr	R20491	KsyEI UST DCL12x142Rr
--------	-----------------------	--------	-----------------------

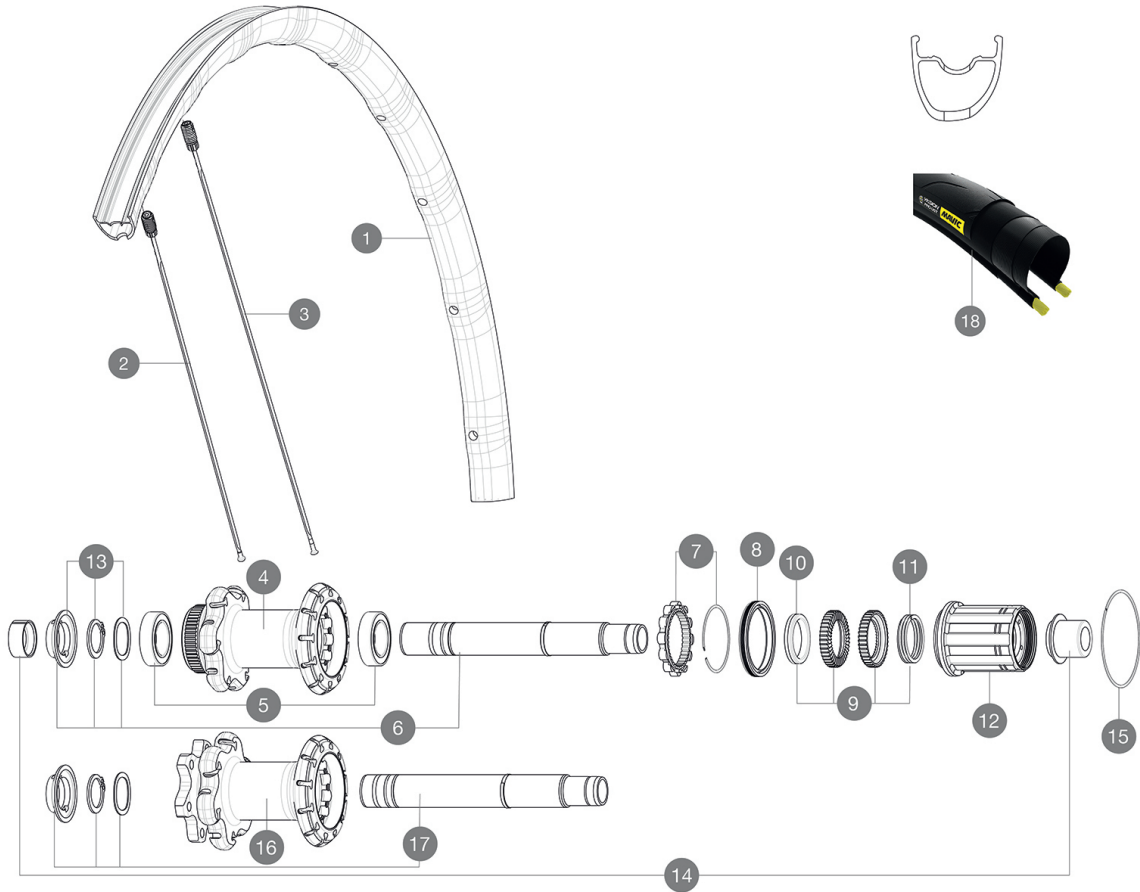

RIMS



&NBSP;:

1	V2731113	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC UST
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
3	V2273501	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CUERPO DE BUJE
17	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

TYRES

18	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

Ksyrium Elite Disc UST

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12mm. Convertible a cierre rápido con los adaptadores opcionales o la versión de 15 mm mediante la sustitución del eje	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
- **Material** : Mxtral
- **Altura** : 22 mm
- **Altura** : 22 mm
- **Unión** : SUP
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : Fore
- **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 19 mm
- **Anchura interior** : 19 mm
- **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera
- **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera

RADIOS

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Cantidad** : 24 delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Delantero** : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Delantero** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
- **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

900