


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 mm a 32 mm  
Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25/28mm 7,7 bar - 110 PSI

### REFERENZE RUOTE

|        |                       |        |                       |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| R20481 | KsyEI UST D6B12x142Rr | R20491 | KsyEI UST DCL12x142Rr |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|

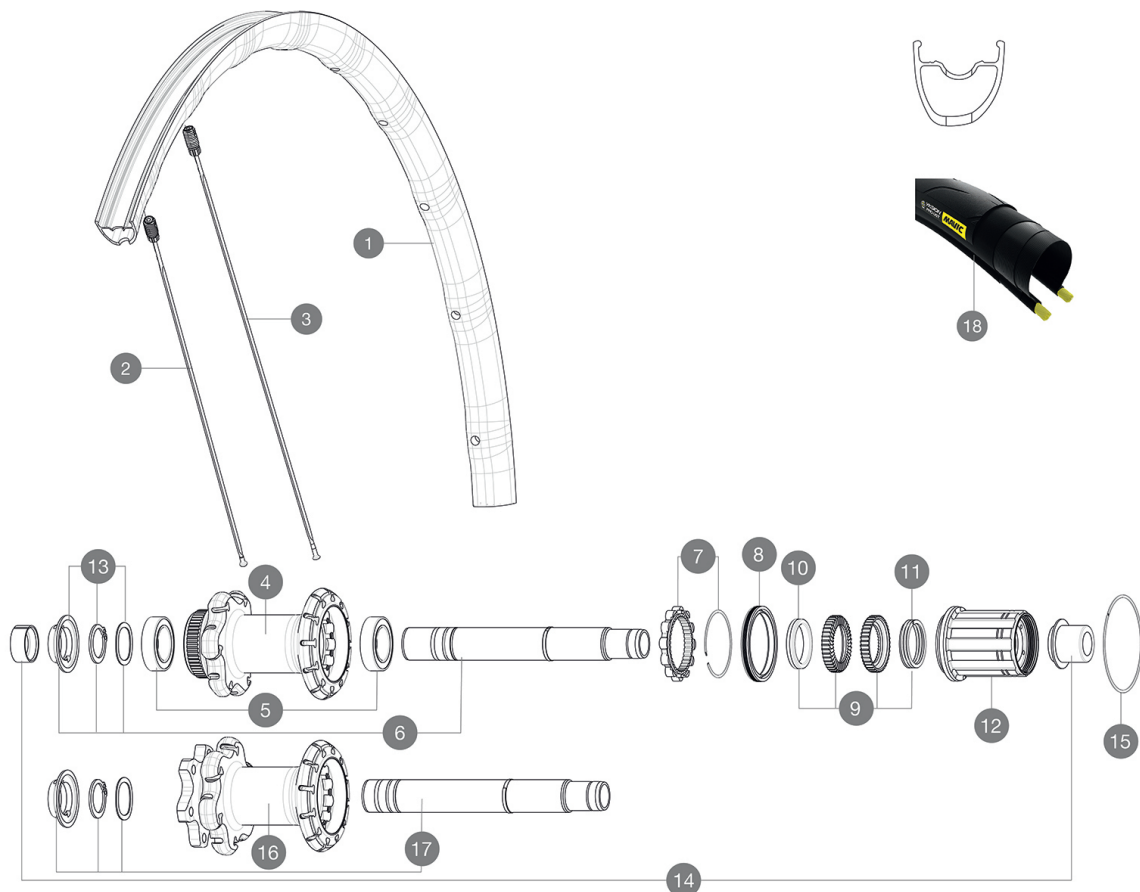

### RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | V2731113 | KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC UST |
|---|----------|-------------------------------------|

### SPOKES

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 2 | V2273401 | KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm |
| 3 | V2273501 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm   |

### HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP            |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |
| 16 | N/A      | CORPO MOZZO                                                  |
| 17 | V2253001 | KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP                |

### TYRES

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 18 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|

### ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Ksyrium Elite Disc UST

## VENDUTO CON

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore)<br>(355 466 01)                 |  |
| Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore)<br>(355 466 01)                 |  |
| Tyre sealant syringe                                                                    |  |
| Tyre sealant syringe                                                                    |  |
| Adattatori bloccaggio rapido anteriore<br>(996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada) |  |
| Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360<br>(B49 894 01)           |  |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)                                                 |  |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)                                                 |  |
| Viti specifiche per disco<br>(308 719 01)                                               |  |
| Guida utente                                                                            |  |
| Guida utente                                                                            |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali                                                          |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali                                                          |  |
| Perno anteriore: passante a 12mm. Convertibile da bloccaggio rapido con adattatori opzionali o la versione 15mm con sostituendo l'asse                  |  |
| Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm  |  |
| Perno anteriore: Perno passante da 12 x 100, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm convertibile in bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)                      |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi                                |  |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Mxxtal
- **Materiale** : Mxxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Misura ETRTO** : 622x19TC Road
- **Misura ETRTO** : 622x19TC Road

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
- **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

### PESI RUOTE

900