


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 28 mm à 62 mm (1,1 à 2,5 pouces)  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.  
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

### RÉFÉRENCES ROUES

|        |                          |        |                          |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|
| F75901 | Allroad EI D6B 12x100 Ft | F75921 | Allroad EI DCL 12x100 Ft |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|

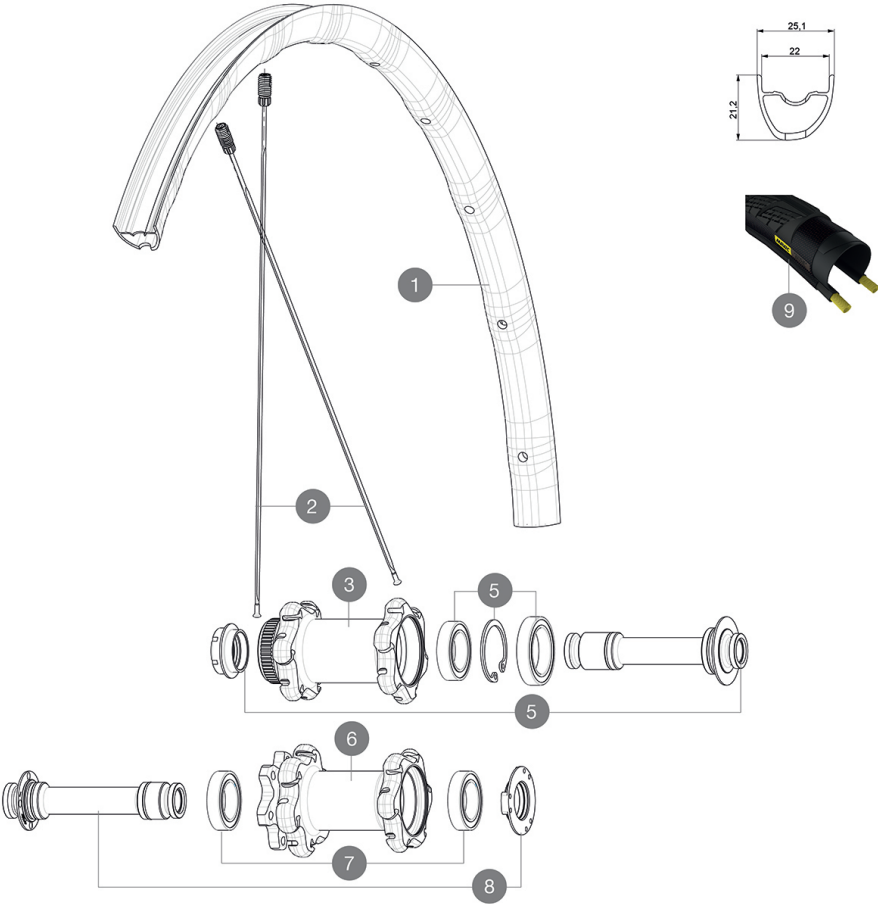

### JANTES



&NBSP::

|   |          |                                                         |
|---|----------|---------------------------------------------------------|
| 1 | V2733610 | KIT FRONT RIM ALLROAD ELITE DISC UST While Stocks lasts |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                |

### RAYONS

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 2 | V2273201 | KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm |
|---|----------|----------------------------------------------|

### MOYEURS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805         |
| 5 | V2390701 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL                                  |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 7 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 8 | V2390601 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B                                  |

### OPTIONS

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK |
| V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT         |

### PNEUMATIQUES

|   |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| 9 | 39949936 | Yksion Allroad XL       |
| 9 | 38012230 | Yksion Elite Allroad 30 |

### ADAPTATEURS

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
| V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re)<br>(355 466 01)                 |  |
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re)<br>(355 466 01)                 |  |
| 1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re)<br>(355 466 01)                 |  |
| Seringue pour liquide prÃ©ventif                                                        |  |
| Seringue pour liquide prÃ©ventif                                                        |  |
| Seringue pour liquide prÃ©ventif                                                        |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant<br>(996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) |  |
| Adaptateurs arriÃ©re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                          |  |
| Adaptateurs arriÃ©re QR pour Instant Drive 360<br>(B49 894 01)                          |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                                |  |
| Vis spÃ©cifiques pour disque<br>(308 719 01)                                            |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction<br>(325 423 01)                                          |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction<br>(325 423 01)                                          |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction<br>(325 423 01)                                          |  |
| Guide utilisateur                                                                       |  |
| Ã©chÃ©chargÃ© le: 2024-05-17 / Mis Ã  jour le: 2022-05-30                               |  |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                 |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                 |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                 |  |
| Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adax, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.     |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant. |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant. |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)                  |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                     |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                     |  |