


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das
Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 65 bis 81 mm (2.50" bis 3.20")

REFERENZEN RÄ¼DER

R22611	XA Elite 27+ Rr Bst XD NT	R20861	XA Elite 27+ Rr Bst NT
--------	---------------------------	--------	------------------------

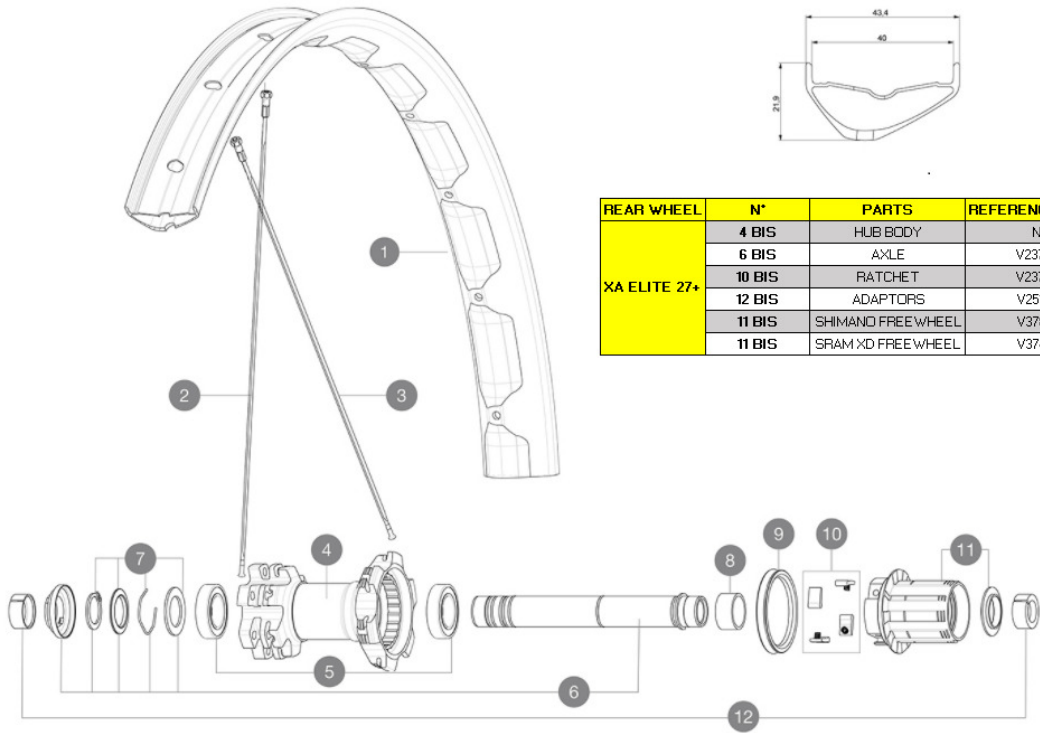

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE BOOST
XA ELITE 27+	4 BIS	HUB BODY	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372201
	10 BIS	RATCHET	V2375201
	12 BIS	ADAPTORS	V2510701
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL	V3780101
	11 BIS	SRAM XD FREEWHEEL	V3740101

RIMS



&NBSP;:

1	V2319115 V3700101	KIT FRONT/REAR RIM E-XA/XA ELITE 27,5" + 40 TSS 43mm UST Tape For 40mm Wide Rims
---	----------------------	---

SPOKES

2	V2386201	KIT 12 FRT/REAR E-XA/XA ELITE 27,5" BLACK NIPPLES - while s
2	V3666501	KIT 12 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360

ADAPTERS

12	V2371401 V2510701	YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
----	----------------------	---



XA Elite 27+

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
-------------------------------------	--

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Gewichts-Tuning** : ISM
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 40 mm
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x40tss Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto), HR gedichtete Industrielager (QRM)
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)

RADGEWICHTE

1055