




## RÉFÉRENCES ROUES

F76231

CometeProCarbExaFtSV

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm  
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

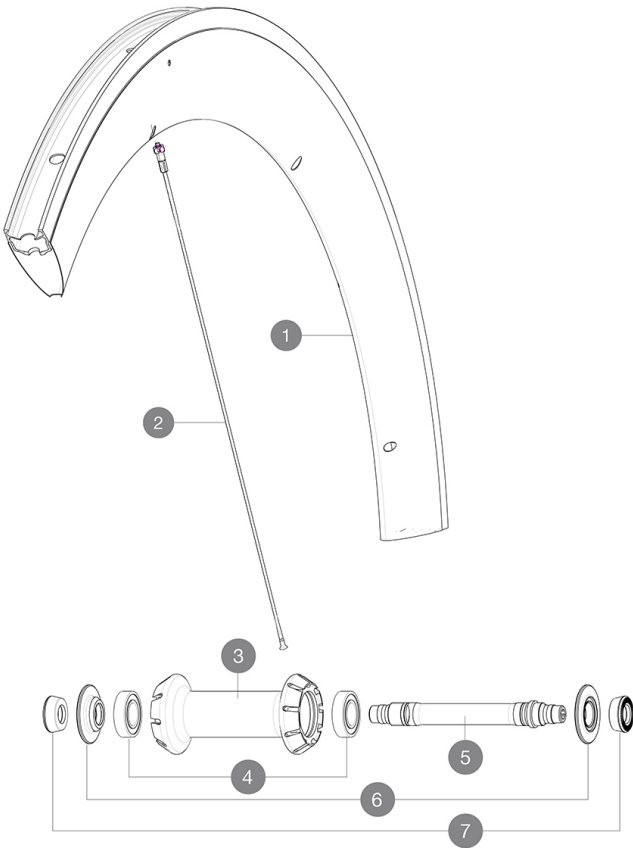

### JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                                 |
|---|----------|-------------------------------------------------|
| 1 | V2732410 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON EXALITH         |
|   | V2690201 | KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |

### RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2279401 | KIT 8 FRT COMETE PRO CARBON SPOKE 287mm - while stock last   |
| 2 | V3661801 | KIT 12 FRT COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 |

### MOYEURS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                          |
| 4 | M40078   | ROULEMENTS MOYEU AVT 6901               |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

### PNEUMATIQUES

|   |          |                              |
|---|----------|------------------------------|
| 8 | 37805325 | Yksion Pro Griplink White 25 |
|---|----------|------------------------------|

### ADAPTATEURS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|



# Comete Pro Carbon Exalith

2018  
FRONT

## LIVRE AVEC

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arri re)            |  |
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arri re)            |  |
| Patins de frein exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) |  |
| Patins de frein exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) |  |
| Fond de jante                                                               |  |
| Fond de jante                                                               |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                              |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                              |  |
| Guide utilisateur                                                           |  |
| Guide utilisateur                                                           |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe arri re   : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arri re   : Blocage rapide uniquement                                                              |  |

## Sp  cifications

### JANTES

- Mat  riaux   : Maxtal et carbone 12K
- Mat  riaux   : Maxtal et carbone 12K
- Hauteur   : 60 mm
- Hauteur   : 60 mm
- Raccord   : SUP
- Raccord   : SUP
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : Exalith 2
- Surface de freinage   : Exalith 2
- R  duction du poids   : ISM
- R  duction du poids   : ISM
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : pneu
- Pneumatique   : pneu
- Largeur interne   : 17   mm
- Largeur interne   : 17   mm
- Dimension ETRTO   : 622x17C
- Dimension ETRTO   : 622x17C

### RAYONS

- Mat  riaux   : acier
- Mat  riaux   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri re
- Nombre   : 16    l  avant, 20    l  arri re
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse

### MOYEUX

- Corps avant et arri re   : aluminium
- Corps avant et arri re   : aluminium
- Mat  riaux de l  axe   : aluminium
- Mat  riaux de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre   : Instant Drive 360
- Roue-libre   : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

### POIDS ROUES

785