


ASTM CATEGORIA 1 : solo strada
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 mm a 32 mm
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R20931	ComProCD6B12x142RrSV	R20981	ComProCDCL12x142RrSV
--------	----------------------	--------	----------------------

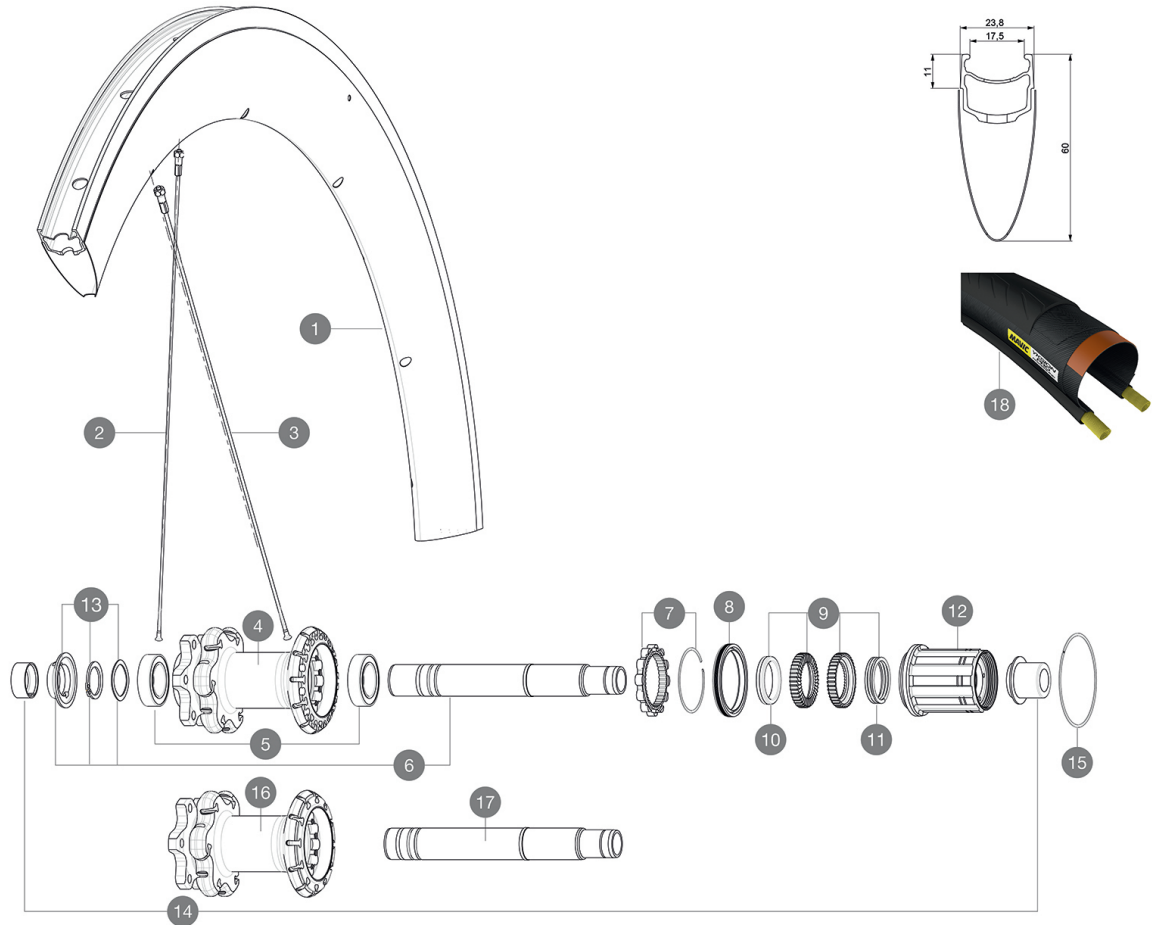

RIMS



&NBSP;:

1	V2732313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON DISC
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V3662101	KIT 12 FRT/ND5 COMETE PRO CARBON Disc BUTTED AERO STAINLESS
2	V2279701	KIT 12 FT/ND5 COMETE PRO CARB DISC SPK 294mm - while stock I
3	V2279801	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/DISC SPK 277mm - while stock
3	V3662001	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/D BUTTED AERO STAINLESS SPOKE

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPO MOZZO
17	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

TYRES

18	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Comete Pro Carbon Disc

2018
REAR

VENDUTO CON

Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Flap	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Campagnolo, convertibile in Shimano e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno anteriore: passante a 12mm. Convertibile da bloccaggio rapido con adattatori opzionali o la versione 15mm con sostituendo l'asse	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm convertibile in bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- Altezza : 60 mm
- Altezza : 60 mm
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- Riduzione peso : ISM
- Riduzione peso : ISM
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : copertoncino
- Pneumatico : copertoncino
- Larghezza interna : 17 mm
- Larghezza interna : 17 mm
- Misura ETRTO : 622x17C
- Misura ETRTO : 622x17C

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- Forma : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- Nipples : alluminio, ABS
- Nipples : alluminio, ABS
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse
- Raggiatura : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Ruota libera : Instant Drive 360
- Ruota libera : Instant Drive 360
- Anteriore : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
- Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)
- Standard disco : solo Center Lock(R)

PESI RUOTE

985