



CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32Å mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F76251 CometeProCarbUBFiSV

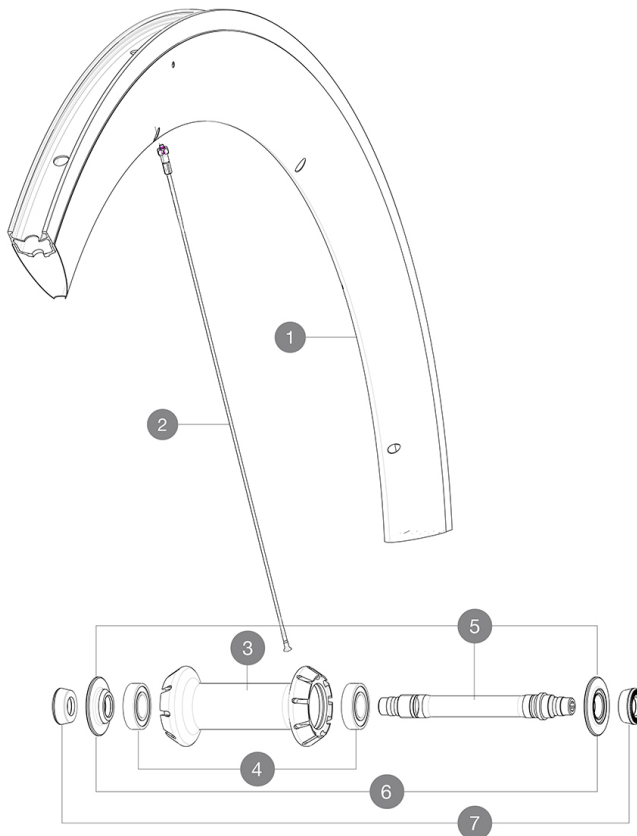

JANTES



&NBSP;:

1	V2732010	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2279401	KIT 8 FRT COMETE PRO CARBON SPOKE 287mm - while stock last
2	V3661901	KIT 12 NDS COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	37805325	Yksion Pro Griplink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Fond de jante	
Fond de jante	
CiÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
CiÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

785