



MAVIC Comete Pro Carbon

1
2018
FRONT

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F76251 CometeProCarbUBFiSV

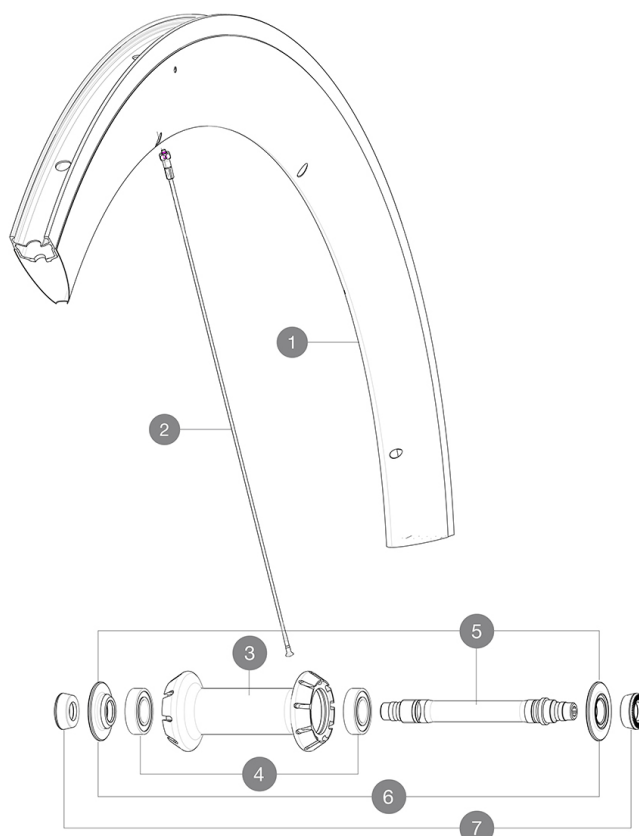

JANTES



&NBSP;:

1	V2732010	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2279401	KIT 8 FRT COMETE PRO CARBON SPOKE 287mm - while stock last
2	V3661901	KIT 12 NDS COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	37805325	Yksion Pro Griplink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Clefs de réglage multifonction (325 423 01)	
Clefs de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **Matériau** : Mxtal et carbone 12K
- **Matériau** : Mxtal et carbone 12K
- **Hauteur** : 60 mm
- **Hauteur** : 60 mm
- **Raccord** : SUP
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : traditionnel
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Réduction du poids** : ISM
- **Réduction du poids** : ISM
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 17 mm
- **Largeur interne** : 17 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x17C
- **Dimension ETRTO** : 622x17C

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, aA@rodynamicques, rA@treints
- **FormeA** : droits, aA@rodynamicques, rA@treints
- **A@rcrousA** : aluminium, ABS
- **A@rcrousA** : aluminium, ABS
- **NombreA** : 16 Å IÅ avant, 20 Å IÅ arriÅre
- **NombreA** : 16 Å IÅ avant, 20 Å IÅ arriÅre
- **RayonnageA** : avant radial, arriÅre Isopulse
- **RayonnageA** : avant radial, arriÅre Isopulse

- **Corps avant et arriÃreÃ** : aluminium
- **Corps avant et arriÃreÃ** : aluminium
- **MatÃriaux de lÃaxeÃ** : aluminium
- **MatÃriaux de lÃaxeÃ** : aluminium
- **AvantÃ** : roulements Ã cartouche Ãtanche
rÃÃglables (QRM+), ArriÃreÃ roulements Ã
cartouche Ãtanche Ã rÃÃglage automatique (QRM
Auto)
- **AvantÃ** : roulements Ã cartouche Ãtanche
rÃÃglables (QRM+), ArriÃreÃ roulements Ã
cartouche Ãtanche Ã rÃÃglage automatique (QRM
Auto)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

• **Coloris** : Noir uniquement

785