

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R20941 CometeProCarbUBRrSV

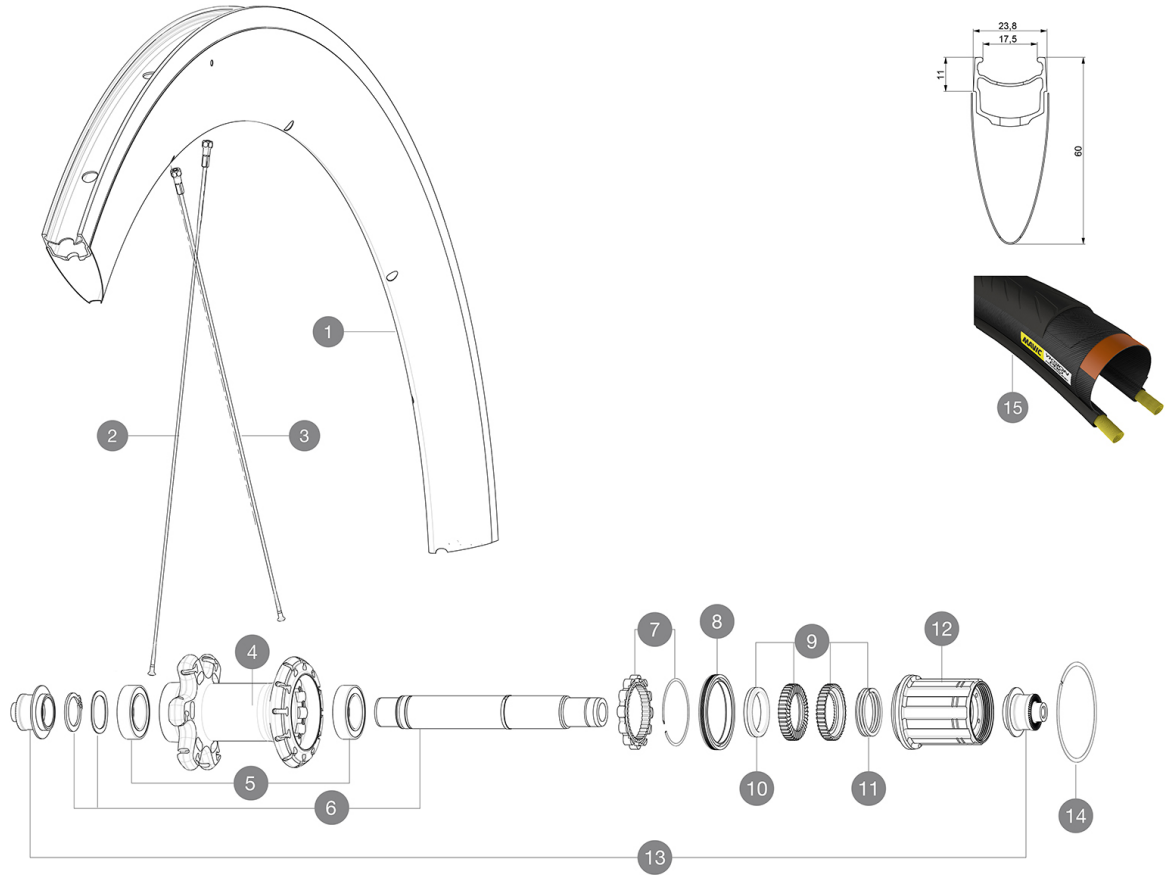

JANTES



&NBSP;:

1	V2732113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V3662001	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/D BUTTED AERO STAINLESS SPOKE
2	V2279501	KIT 10 NDS COMETE PRO CARBON SPOKE 301mm - while stock last
2	V3661901	KIT 12 NDS COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301
3	V2279601	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/DISC SPK 277mm - while stock

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

PNEUMATIQUES

15	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Fond de jante	
Fond de jante	
CiÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
CiÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, aA@rodynamiques, rA@treints
- **FormeA** : droits, aA@rodynamiques, rA@treints
- **A@rcrousA** : aluminium, ABS
- **A@rcrousA** : aluminium, ABS
- **NombreA** : 16 Å IÅ avant, 20 Å IÅ arriÅre
- **NombreA** : 16 Å IÅ avant, 20 Å IÅ arriÅre
- **RayonnageA** : avant radial, arriÅre Isopulse
- **RayonnageA** : avant radial, arriÅre Isopulse

• **Coloris** : Noir uniquement

965