


ASTM-KATEGORIE 1: f ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine l ngere Lebensdauer der Laufr der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr stung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R DER

R20941CometeProCarbUBRrSV

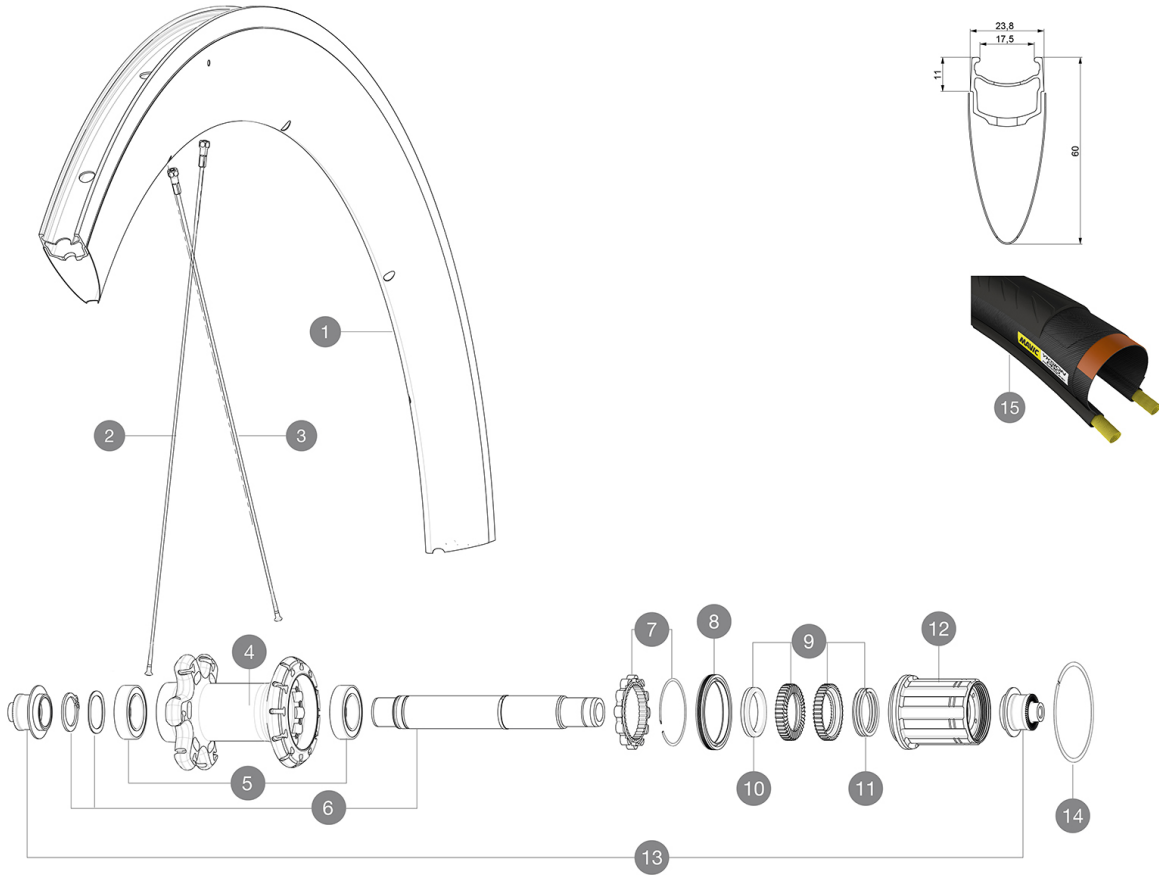

RIMS



&NBSP;:

1	V2732113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V3661901	KIT 12 NDS COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301
2	V3662001	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/D BUTTED AERO STAINLESS SPOKE
2	V2279501	KIT 10 NDS COMETE PRO CARBON SPOKE 301mm - while stock last
3	V2279601	KIT 12 DS COMETE PRO CARBON UB/DISC SPK 277mm - while stock

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK�RPER
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

15	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTERS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



Comete Pro Carbon

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral und Carbon (12K)
- Material : Mxtral und Carbon (12K)
- Profilhöhe : 60 mm
- Profilhöhe : 60 mm
- Felgenstoss : SUP
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : UB Control
- Bremsflanken : UB Control
- Gewichts-Tuning : ISM
- Gewichts-Tuning : ISM
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm
- Innenbreite : 17 mm
- ETRTO-Größe : 622x17c
- ETRTO-Größe : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 16, hinten 20
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz

RADGEWICHTE

965