

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

RÉFÉRENCES ROUES

F80551 CosProCarbSLUST DCL 19 Ft


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

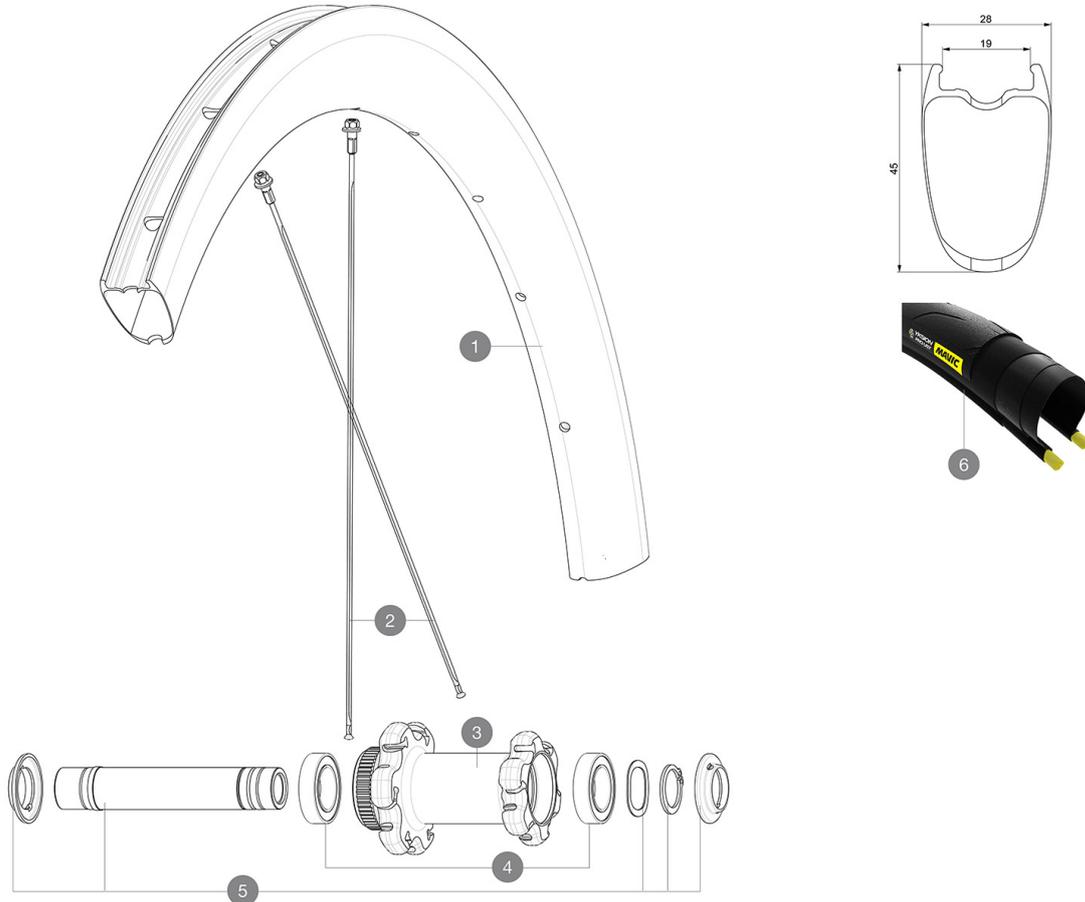

JANTES



&NBSP;:

1	V2736510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST Disc 19
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3663501	KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer
2	V3665201	KIT 1 FRT 277 + 1 NDS 271 COSMIC PRO CARBON SL UST D 19 STAM

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

PNEUMATIQUES

6	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Perforation : traditionnelle
- Perforation : traditionnelle

Profil sp cifique pour frein   disque

Profil sp cifique pour frein   disque

- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype

Largeur interne : 19 mm

Largeur interne : 19 mm

Dimension ETRTO : 622x19TC BOUTE

MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360
- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- Arri re : Attache rapide, compatible 12x142 et

POIDS ROUES

685