

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R36031 CosProCarbonSLUST19DclRr

R22811 CosProCarbSLUST DCL 19 Rr

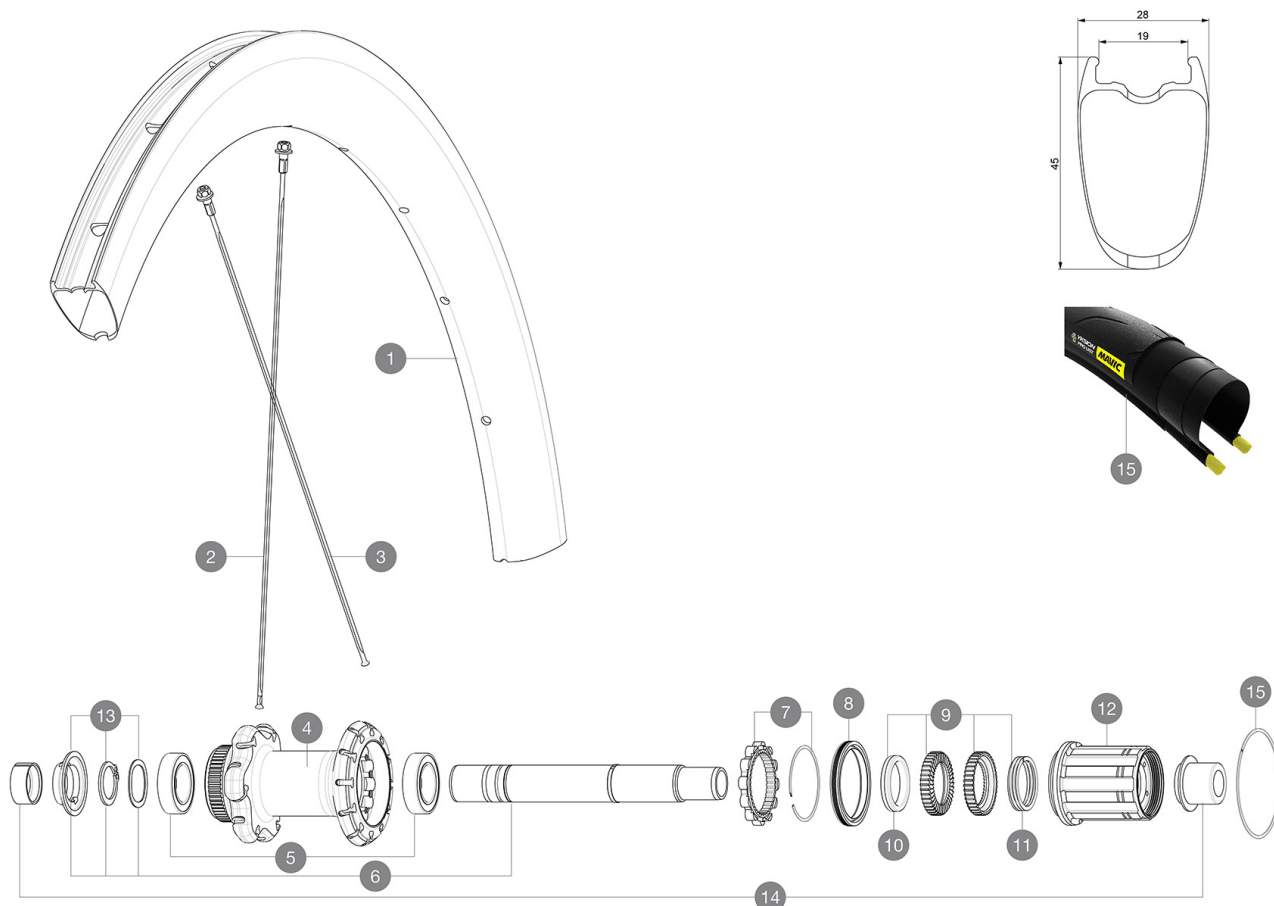

JANTES



&NBSP;:

1	V2736013	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock
1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE
2	V3665201	KIT 1 FRT 277 + 1 NDS 271 COSMIC PRO CARBON SL UST D 19 STAM
3	V3662301	KIT 12 FRT/NDS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

PNEUMATIQUES

16 39938825 Yksion Pro UST 700x25

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ©re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arriÃ©re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- MatÃ©riau : MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- PerÃ©age : traditionnel
- PerÃ©age : traditionnel

Profil spécifique pour frein à disque

Profil spécifique pour frein à disque

- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype

• Largeur interne $\hat{A}$: 19 mm

- Largeur interneÂ : 19 mm
- Dimension ETBTOÂ : 622x19TC BOITE

MOYEUX

- **Corps avant et arri**Ã**re**Ã : aluminium
- **Corps avant et arri**Ã**re**Ã : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe**Ã : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe**Ã : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã tanchÃ Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ
- Roulements Ã cartouche Ã tanchÃ Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ
- **Roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Instant Drive 360
- **Avant**Ã : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **Avant**Ã : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **Arri**Ã**re**Ã : Attache rapide, compatible 12x142

POIDS ROUES

850