

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

ASTM CATEGORY 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.


Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25mm 7 bar - 102 PSI, 28mm 6 bar - 87 PSI.

REFERENZE RUOTE

R36031 CosProCarbonSLUST19DcIRr

R22811

CosProCarbSLUST DCL 19 Rr

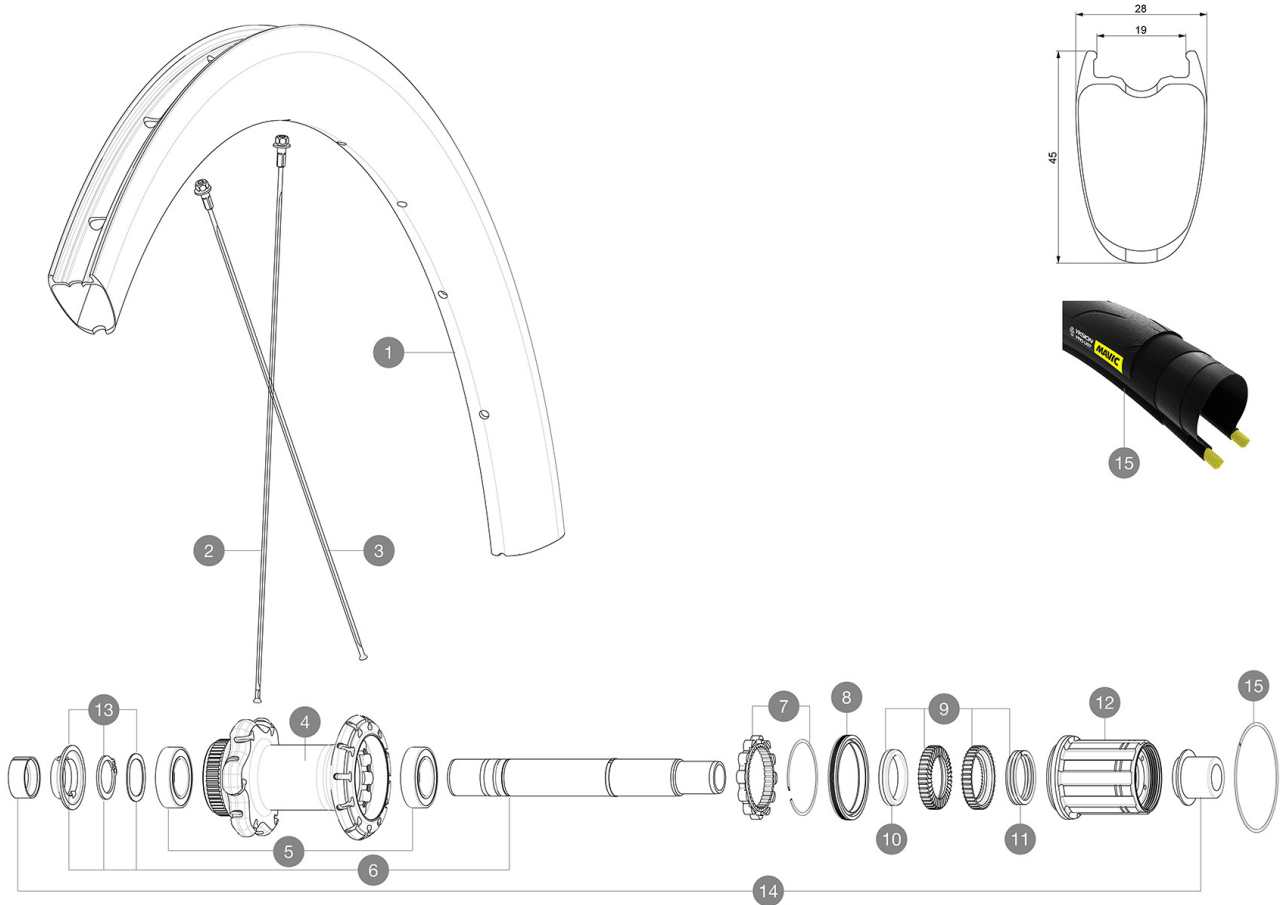

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V4092815 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc |
| 1 | V2736013 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3665201 | KIT 1 FRT 277 + 1 NDS 271 COSMIC PRO CARBON SL UST D 19 STAM |
| 2 | V3662201 | KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE |
| 3 | V3662301 | KIT 12 FRT/NDS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | CORPO MOZZO |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

TYRES



| | | |
|----|----------|-----------------------|
| 16 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|

ADAPTERS

| | | |
|----|----------|---|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

VENDUTO CON

| | |
|---|---|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Siringa per sigillante pneumatici | |
| Siringa per sigillante pneumatici | |
| Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada) | |
| Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada) | |
| Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Flap tubeless | |
| Flap tubeless | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Perno anteriore: Perno passante da 12 x 100, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni | |
| Perno anteriore: Perno passante da 12 x 100, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni | |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi | |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 45 mm
- **Altezza** : 45 mm
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale

Profilo specifico per freni a disco

Profilo specifico per freni a disco

- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Misura ETRTO** : 622x19TC Road

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Anteriore** : compatibile con sistema a sgancio rapido e perno passante da 12 x 100
- **Anteriore** : compatibile con sistema a sgancio rapido e perno passante da 12 x 100
- **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con

PESI RUOTE

850