


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
 Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
 Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

|        |                          |        |                             |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| F80571 | CosmicProCarb UST DCL Ft | F90731 | CosmicProCarb UST DCL Ft NT |
|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|

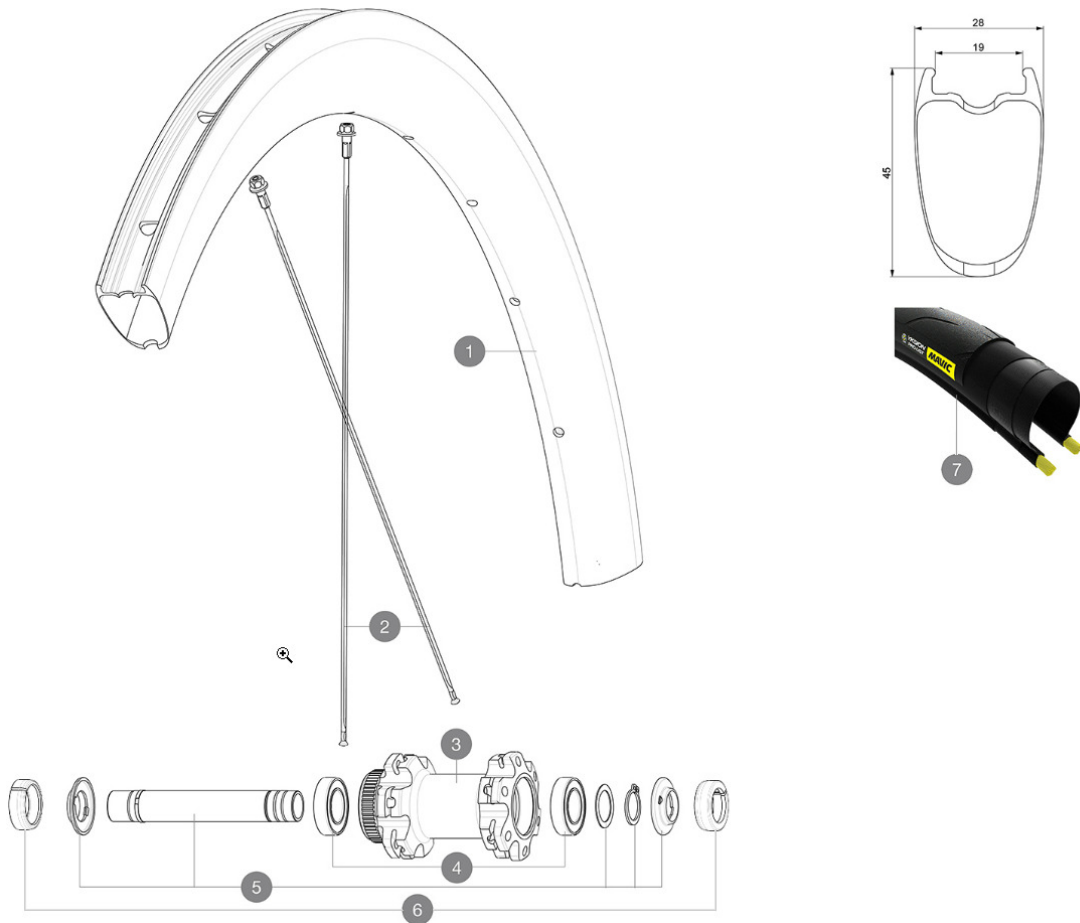

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | V4092815 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc                        |
| 1 | V2736210 | KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST Disc - while stock last |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                    |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V4160301 | Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spoke 273  |
| 2 | V3665901 | KIT 12 FRT/RDS COSMIC PRO CARBON UST Disc SPOKE 273 + nipple |
| 2 | V3665501 | KIT 2 FRT/RNDS STAMPED SPOKE 273 COSMIC PRO CARBON UST Disc  |
| 2 | V4161201 | Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 273 Cosmic |

## HUB SHELLS

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                         |
| 4 | M40129   | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7         |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

## TYRES

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 7 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|---|----------|-----------------------|

## ADAPTERS

|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 6 | V2680501 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto     |
|   | V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |



# Cosmic Pro Carbon UST Disc

## GELIEFERT MIT

|                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                                                          |                                                                                     |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                                                          |                                                                                     |
| Spritze f $\frac{1}{4}$ r Dichtmittel                                                                                             |                                                                                     |
| Spritze f $\frac{1}{4}$ r Dichtmittel                                                                                             |                                                                                     |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f $\frac{1}{4}$ r MTB oder B41 043 01 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad) |                                                                                     |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f $\frac{1}{4}$ r MTB oder B41 043 01 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad) |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst $\frac{1}{4}$ cke f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)              |                                                                                     |
| 9,5-mm-Reduzierst $\frac{1}{4}$ cke f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)              |                                                                                     |
| UST-Ventil und Zubeh $\ddot{o}$ lr<br>(129 838 01)                                                                                |  |
| UST-Ventil und Zubeh $\ddot{o}$ lr<br>(129 838 01)                                                                                |  |
| Tubeless-Felgenband                                                                                                               |                                                                                     |
| Tubeless-Felgenband                                                                                                               |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                                                               |                                                                                     |
| Bedienungsanleitung                                                                                                               |                                                                                     |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\ddot{a}$ trper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder XD-R)                        |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\ddot{a}$ trper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder XD-R)                        |  |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. |  |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen. |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                   |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                   |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilh $\ddot{o}$ he** : 45 mm
- **Profilh $\ddot{o}$ he** : 45 mm
- **Felgenbohrungen** : herk $\ddot{a}$ mmlich
- **Felgenbohrungen** : herk $\ddot{a}$ mmlich
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr $\ddot{o}$ sse** : 622x19tc (Rennrad)

### RADNABE

- **Nabenk $\ddot{a}$ trper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenk $\ddot{a}$ trper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR** : kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **VR** : kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner

### RADGEWICHTE

780