

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm



Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F80691 Ksy Pro Carb UST DCL Ft

F90711 Ksy Pro Carb UST DCL Ft NT

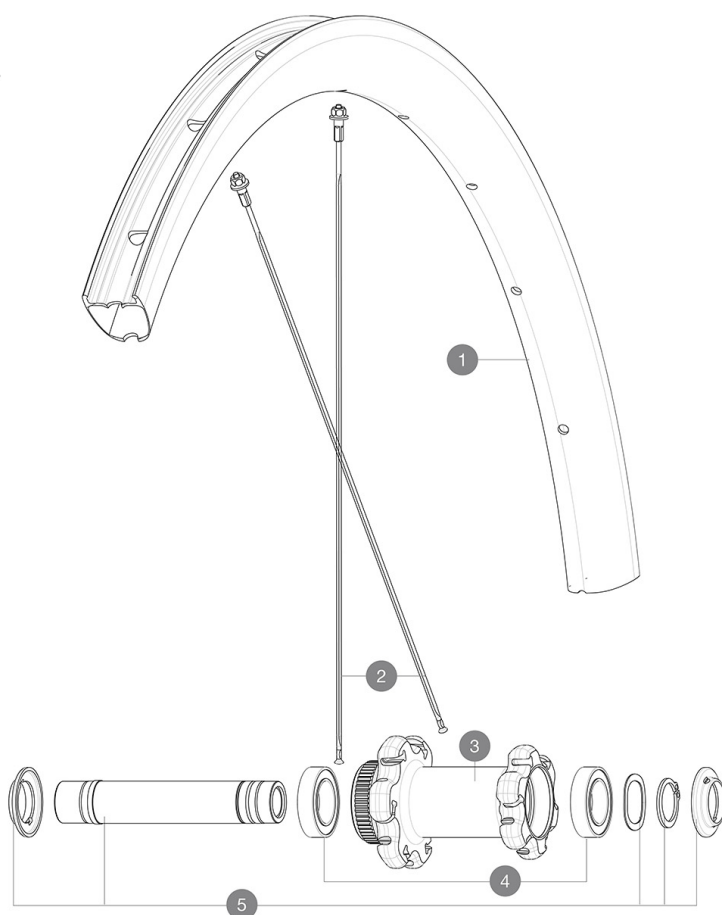

JANTES



&NBSP::

1	V4093215	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 32 Disc while stock lasts
1	V2736610	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON UST Disc 19/KSYRIUM PRO CAR
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3665601	KIT 12 FRT/NDS KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 286mm + was
2	V4160401	Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 286 Ksyriu
2	V3665101	KIT 2 FRT/NDS KSYRIUM PRO CARB UST Disc STAMPED SPOKE 286 +
2	V4160501	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 286

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

PNEUMATIQUES

6	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

V2680301

Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

COMPATIBILITE

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

JANTES

- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETBTO : 623x21

- **ArriÃre** : Attache rapide compatible 12x142 et

750