

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R22961 Ksy Pro Carb UST DCL Rr

R37371 Ksy Pro Carb UST DCL Rr NT

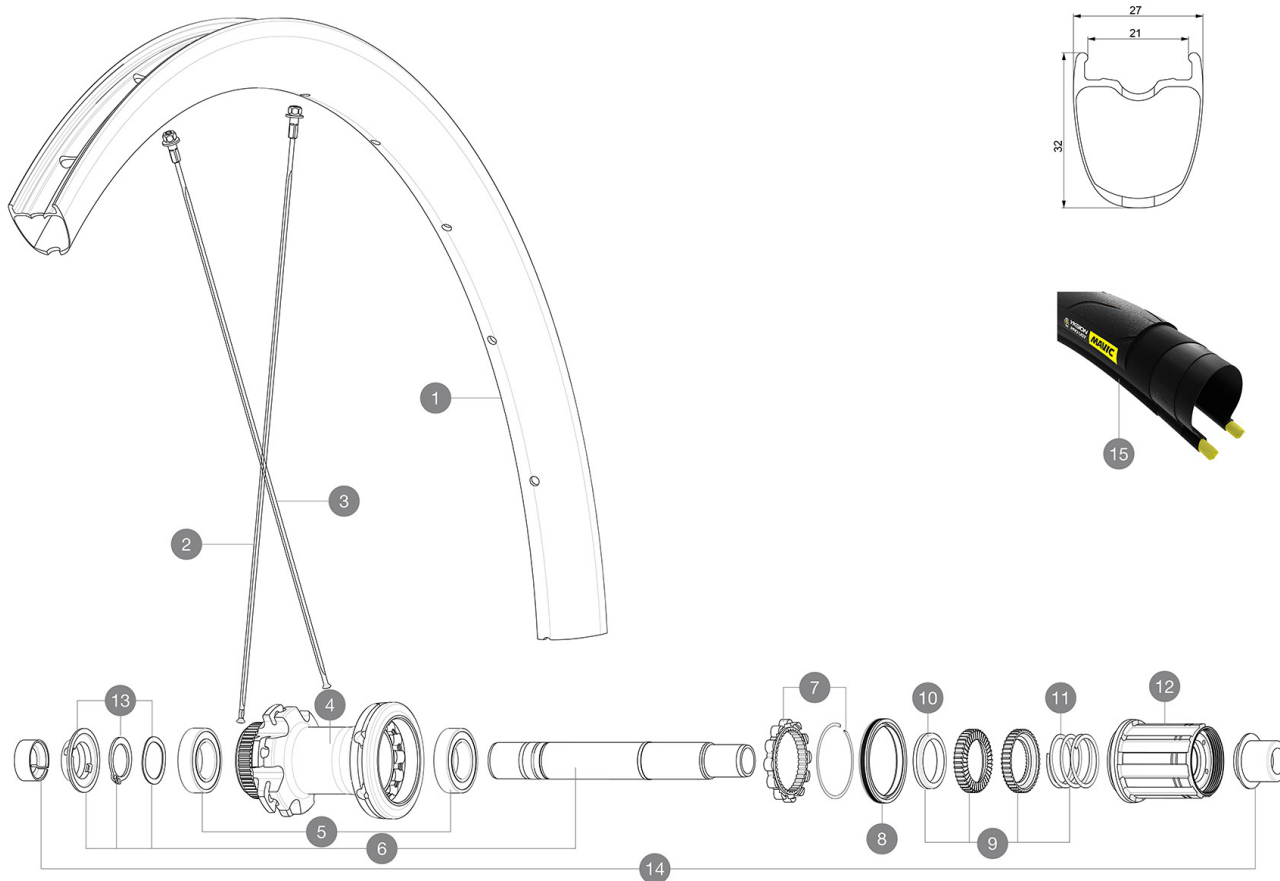

JANTES



&NBSP::

1	V4093215	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 32 Disc while stock lasts
1	V2736313	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON UST Disc - while stock last
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3665601	KIT 12 FRT/NDK KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 286mm + was
2	V4160501	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 286
2	V3665101	KIT 2 FRT/NDK KSYRIUM PRO CARB UST Disc STAMPED SPOKE 286 +
2	V4160401	Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 286 Ksyriu
3	V4160601	Kit 12 Rear Drive Side Stainless Spokes 283 Ksyrium Pro Carb
3	V3665801	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 283mm + nipple+w

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction

11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

PNEUMATIQUES

15	39938828	Yksion Pro UST 700x28
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Ksyrium Pro Carbon UST Disc

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12�� x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15�� mm	
Axe avant : axe traversant 12�� x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15�� mm	
Axe arri��re : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riaux : Mat  riaux carbone tress   3K
- Mat  riaux : Mat  riaux carbone tress   3K
- Hauteur : 32mm
- Hauteur : 32mm
- Per  age : traditionnel
- Per  age : traditionnel

Profil sp  cifique pour frein    disque

Profil sp  cifique pour frein    disque

- Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 21 mm
- Largeur interne : 21 mm
- Dimension ETRTO : 622x21TC ROUTE

T  l  phone : +33 (0)2 47 21 00 00 Mis    jour le: 2022-04-14

MOYEUX

- Corps avant et arri  re : aluminium
- Corps avant et arri  re : aluminium
- Mat  riaux de l'axe : aluminium
- Mat  riaux de l'axe : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360
- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- Avant : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- Arri  re : Attache rapide, compatible 12x142 et

POIDS ROUES

870