

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus



Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87 PSI, 28mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7 bars - 102 PSI, 28Å mm 6 bars - 87 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F80671 KsyProCarbSLUST DCL 19 Ft

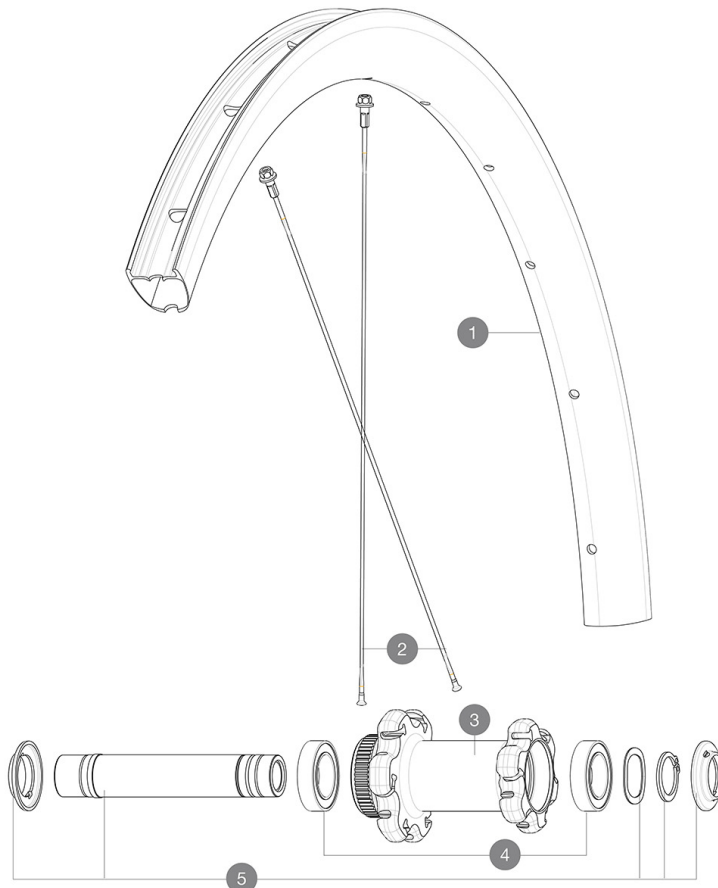

## JANTES



&NBSP::

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4093215 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 32 Disc while stock lasts       |
| 1 | V2736610 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON UST Disc 19/KSYRIUM PRO CAR |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                     |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3666201 | KIT 2 FRT/NDS STAMPED STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO CARBON |
| 2 | V3666301 | KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO C |

## MOYEUX

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP                 |
| 5 | V2374101 | KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last |
| 5 | V2374001 | KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019        |

## OPTIONS

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| V2373501 | QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019 |
|----------|--------------------------------------------------------|

## PNEUMATIQUES

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 6 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|---|----------|-----------------------|

## ADAPTATEURS

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |
|----------|-------------------------------|

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                    |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                    |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                                    |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus.<br>Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant. |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus.<br>Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant. |  |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus.<br>Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant. |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                        |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                        |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus                                                        |  |