


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
 MindestgrÖÙe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 8Bar/115PSI  
 Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
 Maximum tyre pressure: 7.5bar/108PSI with a 23mm tyre - 4.6bar/67PSI with a 52mm tyre  
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
 Maximale ReifengrÖÙe: Breite 52mm - max. Druck 5Bar/72PSI

## REFERENZEN RÄDER

R23241 AKSIUM RB 700 QR M11

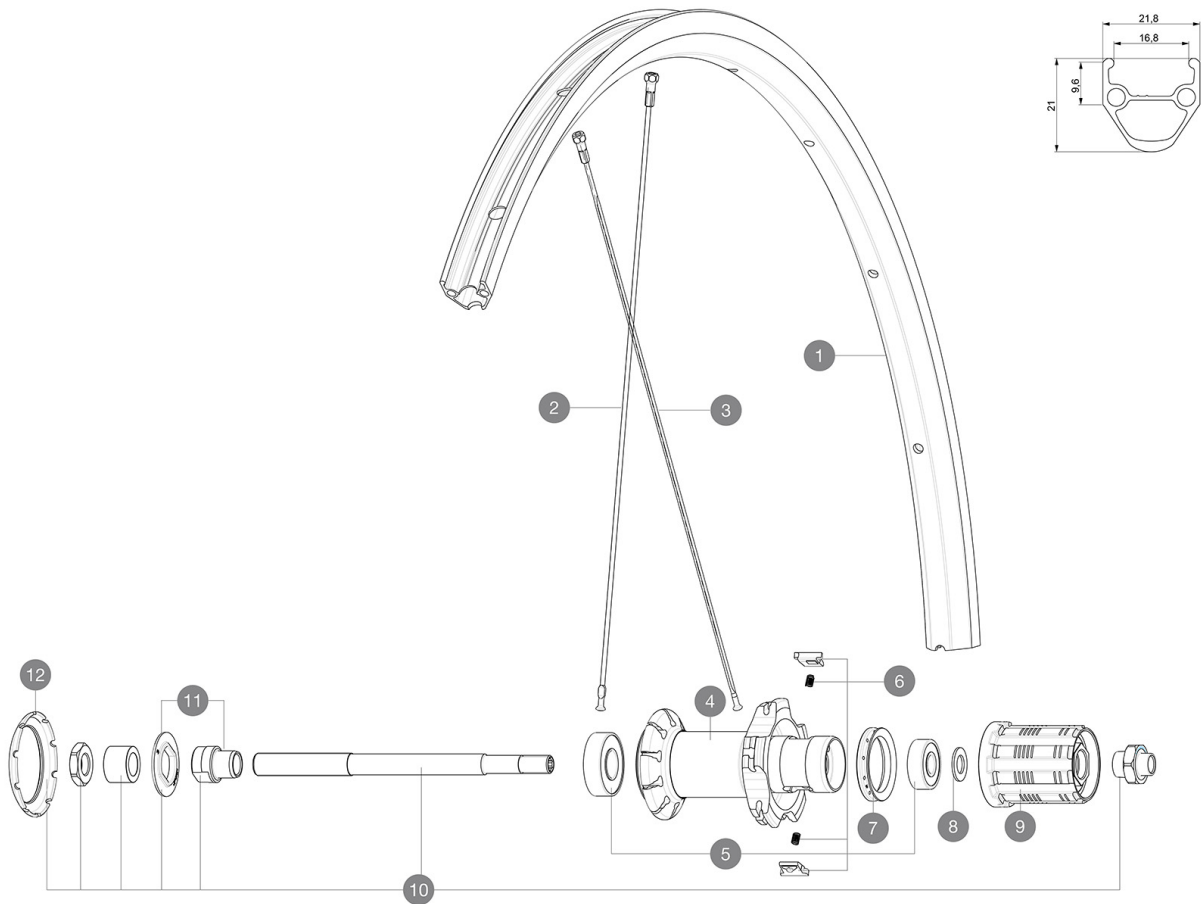

### RIMS



&NBSP;:

1 jantearrouteub REAR ROAD UB RIM

### SPOKES

2 V2272701 FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon)  
 3 V3661501 KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

### HUB SHELLS

5 M40660 REAR HUB 608+6001 BEARINGS  
 6 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)  
 7 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL  
 8 M40067 10 SPACERS FRW/HUB BODY  
 9 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)  
 10 99603901 REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08  
 11 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008  
 12 12034401 KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

**GELIEFERT MIT**

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

**COMPATIBILITY**

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
Freilaufk1/4rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit 30871201 separat erh1/4tlich)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
FTS-L-Freilaufk1/4rper f1/4r Shimano HG/Sram- Ritzelkassetten (30871101 1/2 im Lieferumfang enthalten)	