


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 8Bar/115PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Maximum tyre pressure: 7.5bar/108PSI with a 23mm tyre - 4.6bar/67PSI with a 52mm tyre
 Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI
 Taille maximale du pneu: largeur 52mm - pression max. 5Bar/72PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R23151 AKSIUM INT 700 12x142 M11

R23171 AKSIUM CL 700 12x142 M11

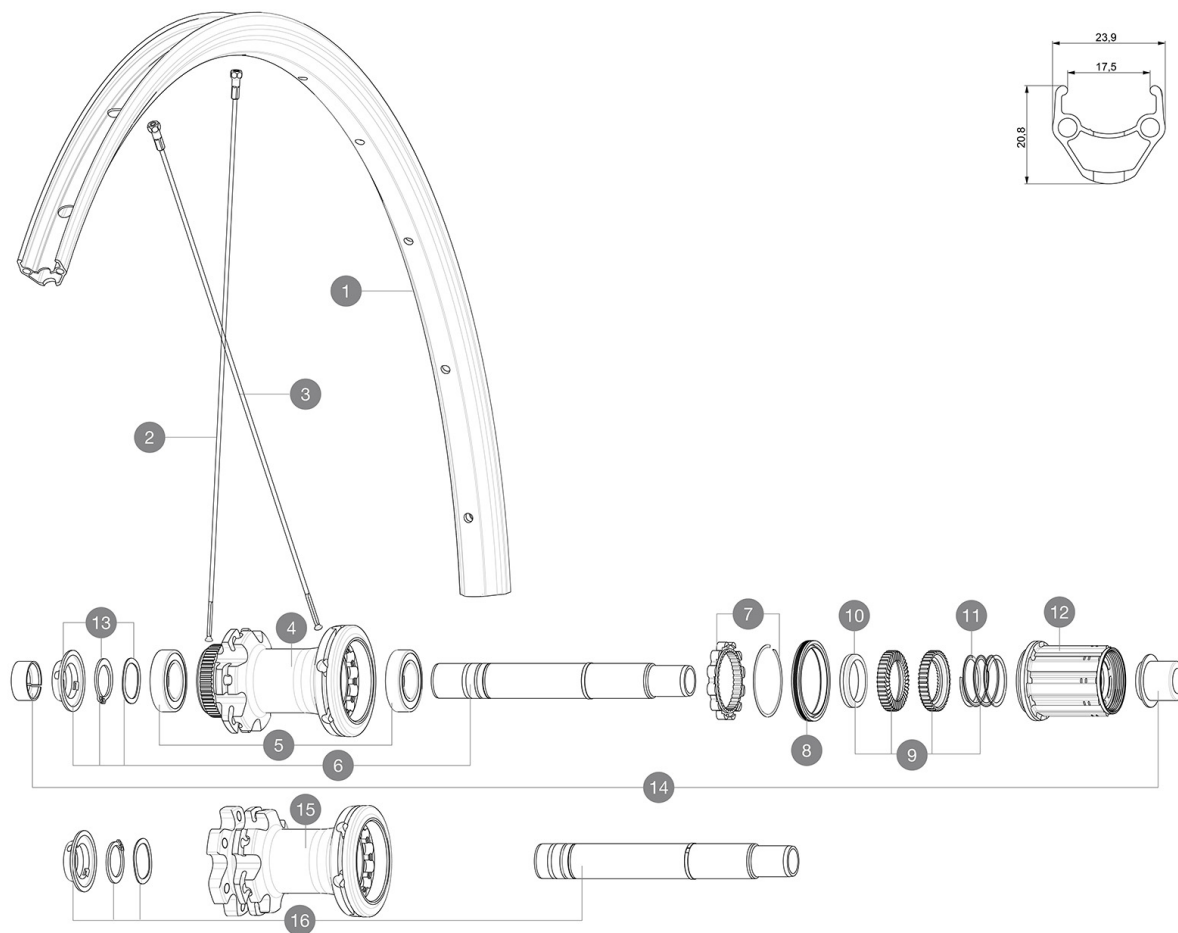

RAYONS

2	V3661601	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM Disc 19 ROUND SPOKE 297mm + nipples Wh
2	V2383001	KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FT SX 29" SPK 297mm
3	V3661701	KIT 12 DS AKSIUM Disc 19/ ALLROAD UST Disc ROUND SPOKE 293mm
3	V2279201	KIT 12 DS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 292mm

MOYEURS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	