


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R23071 AksiumElite UST Rr SV

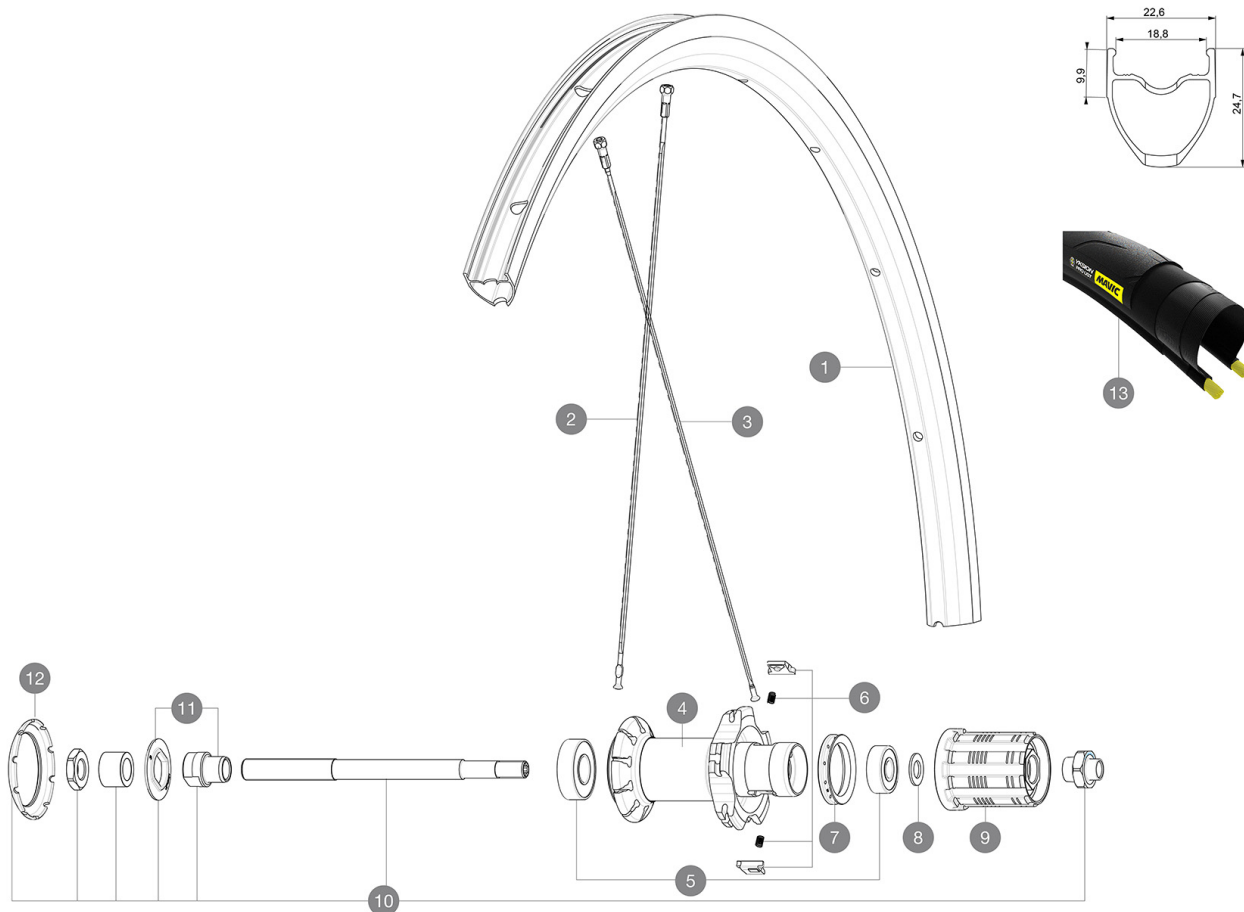

JANTES



&NBSP;:

1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	V3661501	KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

MOYEURS

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

PNEUMATIQUES

13	39938828	Yksion Pro UST 700x28
13	39938825	Yksion Pro UST 700x25

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ©re, M40352 arriÃ©re VTT)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 25mm
- **Raccord** : manchonné
- **Perçage** : traditionnel
- **Surface de freinage** : UB Control
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
 - **Forme** : droits, plats, treints
 - **Matériau** : acier, ABS
 - **Nombre** : 20 Å l' avant et Å l' arrière
 - **Rayonage** : radial avant et arrière cÅt
- opposÅ route libre, croisÅs par 2 arrière cÅt
- roue libre

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : acier
- Roulements : cartouche à lances (QRM)
- **Roue libre** : Roue-libre acier FTS-L

POIDS ROUES

955