


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R23071 AksiumElite UST Rr SV

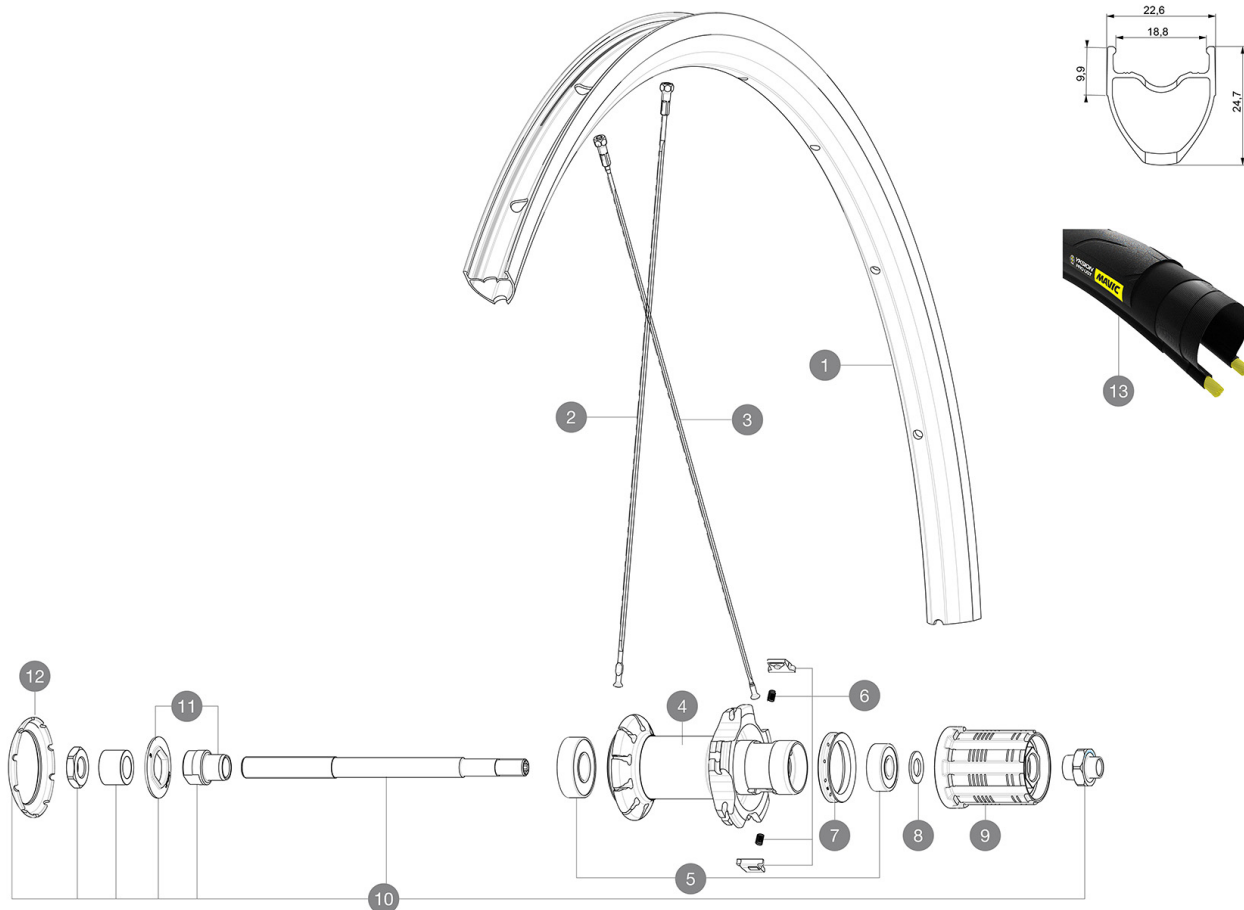

JANTES



&NBSP;:

1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	V3661501	KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

MOYEURS

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

PNEUMATIQUES

13	39938828	Yksion Pro UST 700x28
13	39938825	Yksion Pro UST 700x25

MAVIC Aksium Elite UST OE

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re, M40352 arri��re VTT)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Aluminium S6000
 - Hauteur : 25mm
 - Raccord : manchonn  
 - P  r  age : traditionnel
 - Surface de freinage : UB Control
 - Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19 mm
 - Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau : acier
- Forme : droits, plats, r  treints
-   crous : acier, ABS
- Nombre : 20    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue libre

MOYEUX

- Corps avant et arri  re : aluminium
 - Mat  riau de l  axe : acier
- Roulements    cartouche   tanches (QRM)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

POIDS ROUES

955