

**MAVIC** **Aksium Elite UST OE**

ASTM CATEGORY 1: solo strada

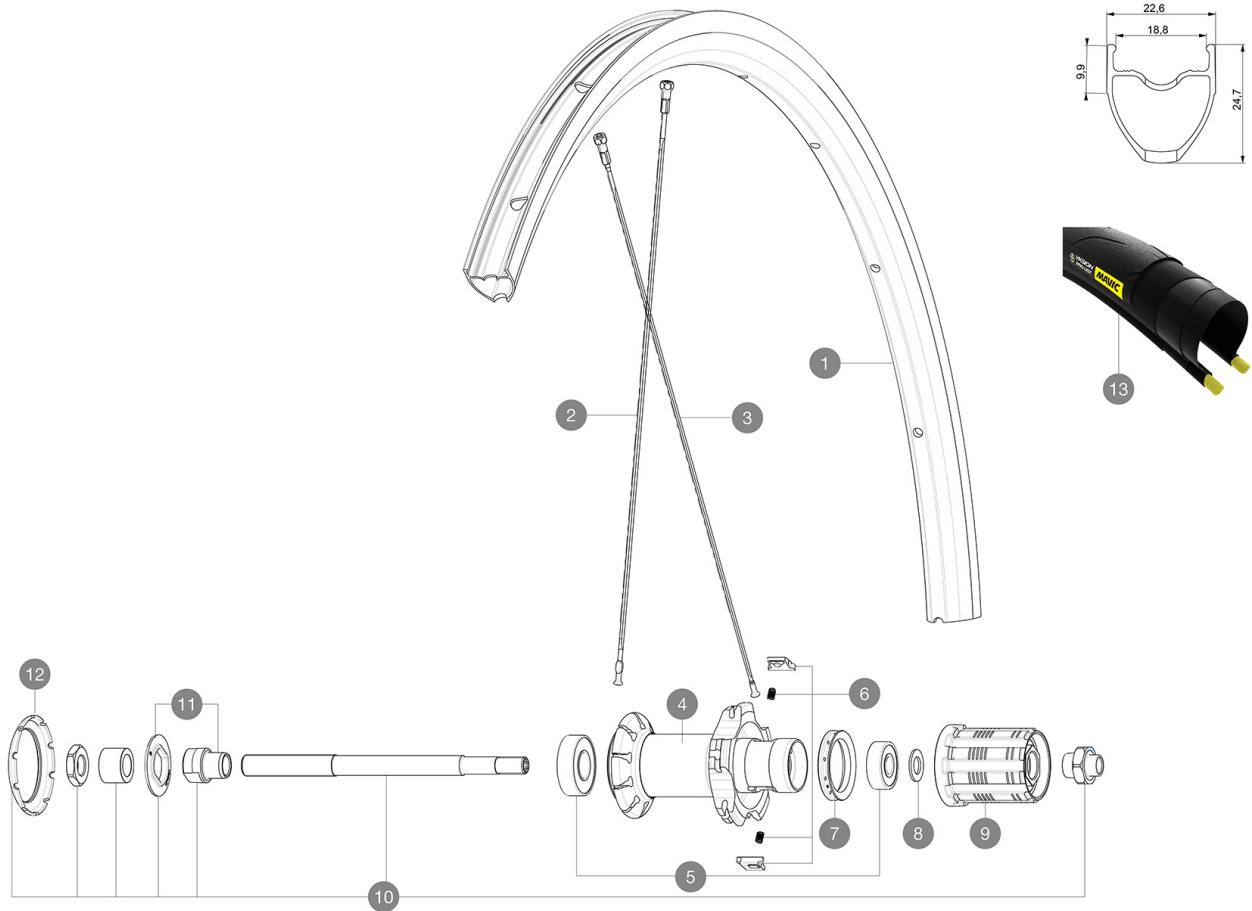
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25mm 7 bar - 102 PSI, 28mm 6 bar - 87 PSI.

**REFERENZE RUOTE**

R23071 AksiumElite UST Pr SV

**RIMS**

&amp;NBSP;:

<b>1</b>	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

**SPOKES**

<b>2</b>	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
<b>3</b>	V3661501	KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples


**HUB SHELLS**

<b>5</b>	M40660	KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001
<b>6</b>	M40578	KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
<b>7</b>	99500001	GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
<b>8</b>	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
<b>9</b>	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
<b>10</b>	99603901	KIT ASSE POST. KSYRIUM EQUIPE 08
<b>11</b>	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
<b>12</b>	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

**TYRES**

<b>13</b>	39938828	Yksion Pro UST 700x28
<b>13</b>	39938825	Yksion Pro UST 700x25

**MAVIC** **Aksium Elite UST OE****VENDUTO CON**

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Siringa per sigillante pneumatici	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, M40352 posteriore MTB)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

**COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : alluminio S6000
  - **Altezza** : 25mm
  - **Giunzione** : sovrapposta
  - **Forature** : tradizionale
  - **Superficie frenante** : UB Control
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 19 mm
  - **Misura ETRTO** : 622x19TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto trasmissione radiale, incrocio in 2Å° lato trasmissione posteriore

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

**PESI RUOTE**

955