



CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15Å cm
 Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
 TamaÅ±os de neum3tico recomendados: de 25 a 32Å mm
 Presi3n m3xima: 23Å mm 8,7Å bar - 125Å PSI, 25/28Å mm 7,7Å bar - 110Å PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F82261	AksEliteUSTD6B12x100Ft	F82301	AksEliteUSTDcl12x100Ft SV
--------	------------------------	--------	---------------------------

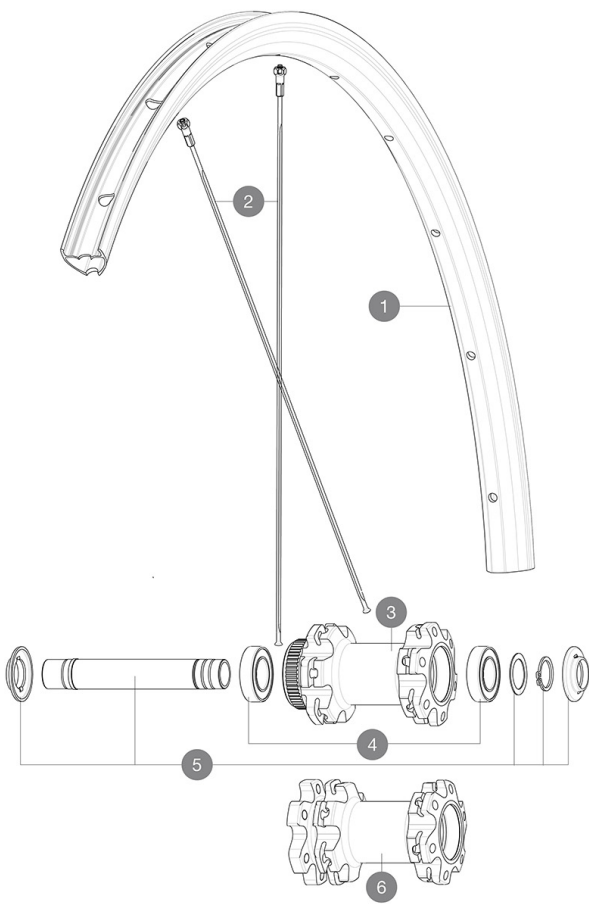

RIMS



&NBSP;:

1	V2736115	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST Disc SUP
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
---	----------	--

HUB SHELLS

4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
--	----------	---------------------------------



Aksium Elite UST Disc OE

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio S6000
 - Altura : 22 mm
 - Unión : con manguito
 - Taladros : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
- Diámetro del orificio para la válvula :
6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables
(QRم Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360 de acero
 - Delantera : compatible con cierre rápido y eje
pasante de 12x100
 - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y
12x135

VERSIONS

- Norma fijación disco : seis tornillos o Center
Lock®

PESOS DE RUEDAS

825