

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R23721

Ksyrium UST Rr

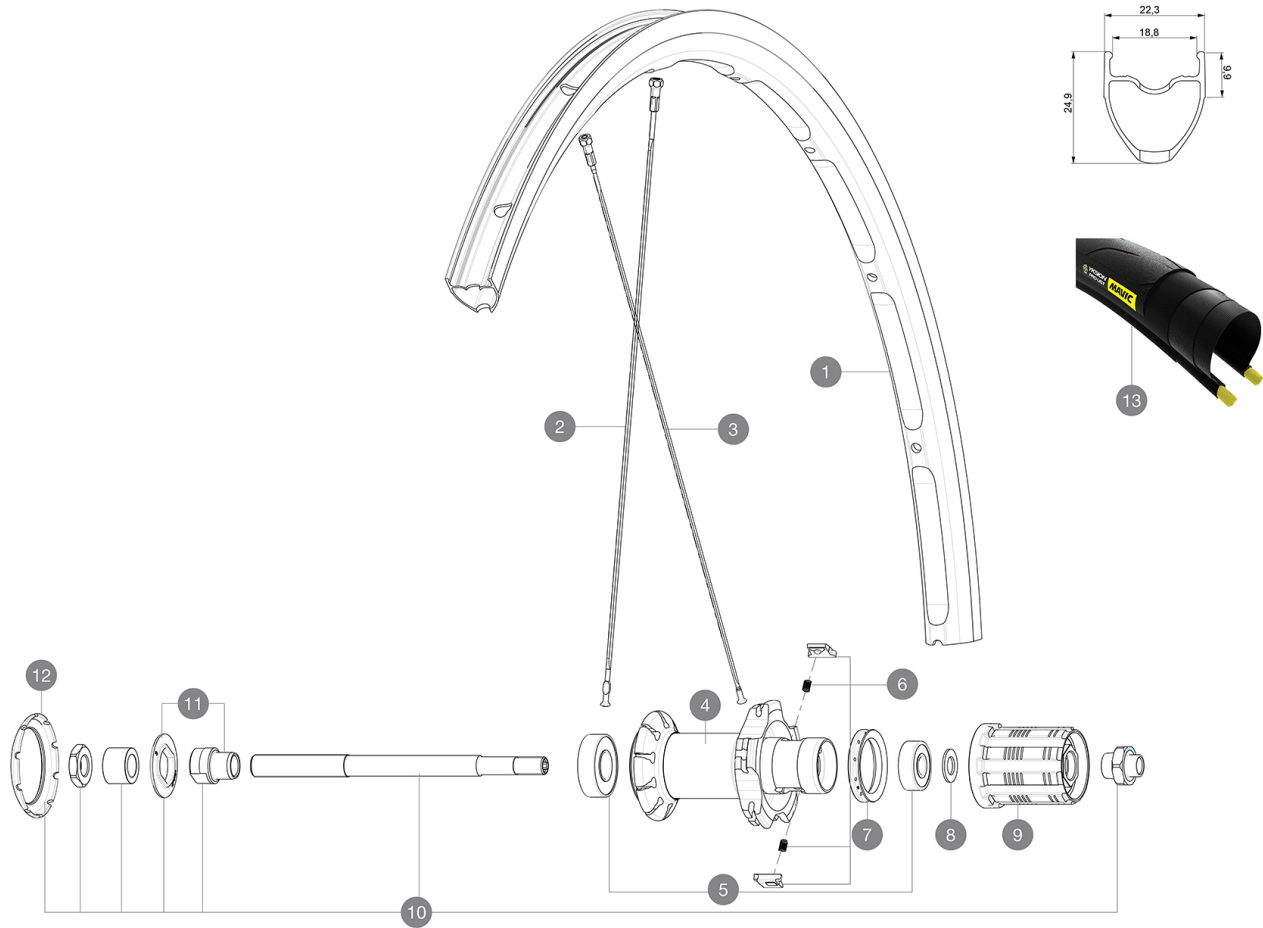

JANTES



|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V2735213 | KIT REAR RIM KSYRIUM UST               |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3664701 | KIT 10 FRT/ND SAKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple    |
| 3 | V3664801 | KIT 10 DS AKSIUM ELITE UST/KSYRIUM UST FLAT BUTTED SPOKE 297 |

MOYEURS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 5  | M40660   | ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001                             |
| 6  | M40578   | KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)                        |
| 7  | 99500001 | JOINT A LEVRE FTSX                                        |
| 8  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |
| 9  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 10 | 99603901 | AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08                                 |
| 11 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008                  |
| 12 | 12034401 | KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES                 |

PNEUMATIQUES

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 13 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|



# Ksyrium UST

### LIVRE AVEC

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01)                          |                                                                                   |
| Seringue pour liquide pr  ventif                                                  |                                                                                   |
| Blocages rapides BR101<br>(M40350 avant, M40351 arri  re, M40352<br>arri  re VTT) |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                                          |  |
| Fond de jante tubeless                                                            |                                                                                   |
| Guide utilisateur                                                                 |                                                                                   |

### COMPATIBILITE

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en<br>Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                       |  |
| Axe arri  re   : Blocage rapide uniquement                                                    |  |

### Sp  cifications

#### JANTES

- Mat  riau   : Mxltal
  - Hauteur   : 25mm
  - Raccord   : SUP
  - Per  age   : traditionnel
  - Surface de freinage   : UB Control
  - R  duction du poids   : ISM
  - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
  - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne   : 19 mm
  - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

#### RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, plats, r  treints
-   crous   : acier, ABS
- Nombre   : 18    l   avant, 20    l   arri  re
- Rayonnage   : radial avant et arri  re c  t   oppos     roue libre, crois  s par 2 arri  re c  t     roue libre

#### MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
  - Mat  riau de l  axe   : acier
- Roulements    cartouche   tanches (QRM)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

#### POIDS ROUES

895