

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida


Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R23721

Ksyrium UST Rr

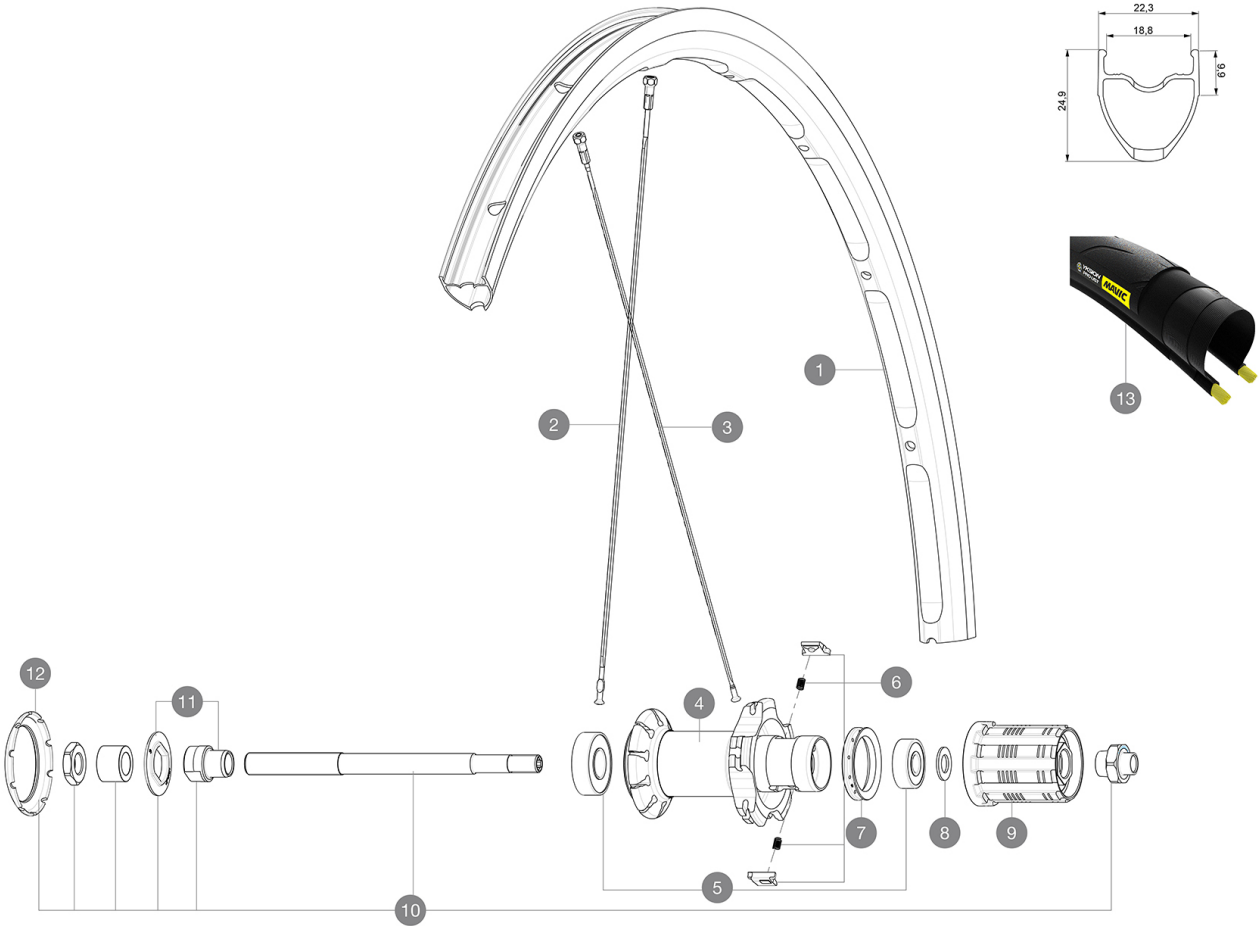

RIMS



&NBSP;:

1	V2735213	KIT REAR RIM KSYRIUM UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	V3664801	KIT 10 DS AKSIUM ELITE UST/KSYRIUM UST FLAT BUTTED SPOKE 297

HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------



Ksyrium UST

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications

- LLANTAS
- Material : Maxtal
 - Altura : 25 mm
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Pista de freno : UB Control
 - Aligeramiento : ISM
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

- RADIOS
- Material : acero
 - Tipo : recto, plano, doble conificado
 - Cabecillas : acero, ABS
 - Cantidad : 18 delante, 20 detrás
 - Radiado : radial delante y detrás en el lado contrario al eje, doble cruzado detrás en el lado del eje

- BUJE DE LA RUEDA
- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : acero
- Rodamientos de cartucho sellado (QR)
- Rueda libre : FTS-L, acero
- PESOS DE RUEDAS
- 895