

ASTM CATEGORY 1: solo strada


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28mm 7,7 bar - 110 psi

## REFERENZE RUOTE

R23721 Ksyrium UST Rr

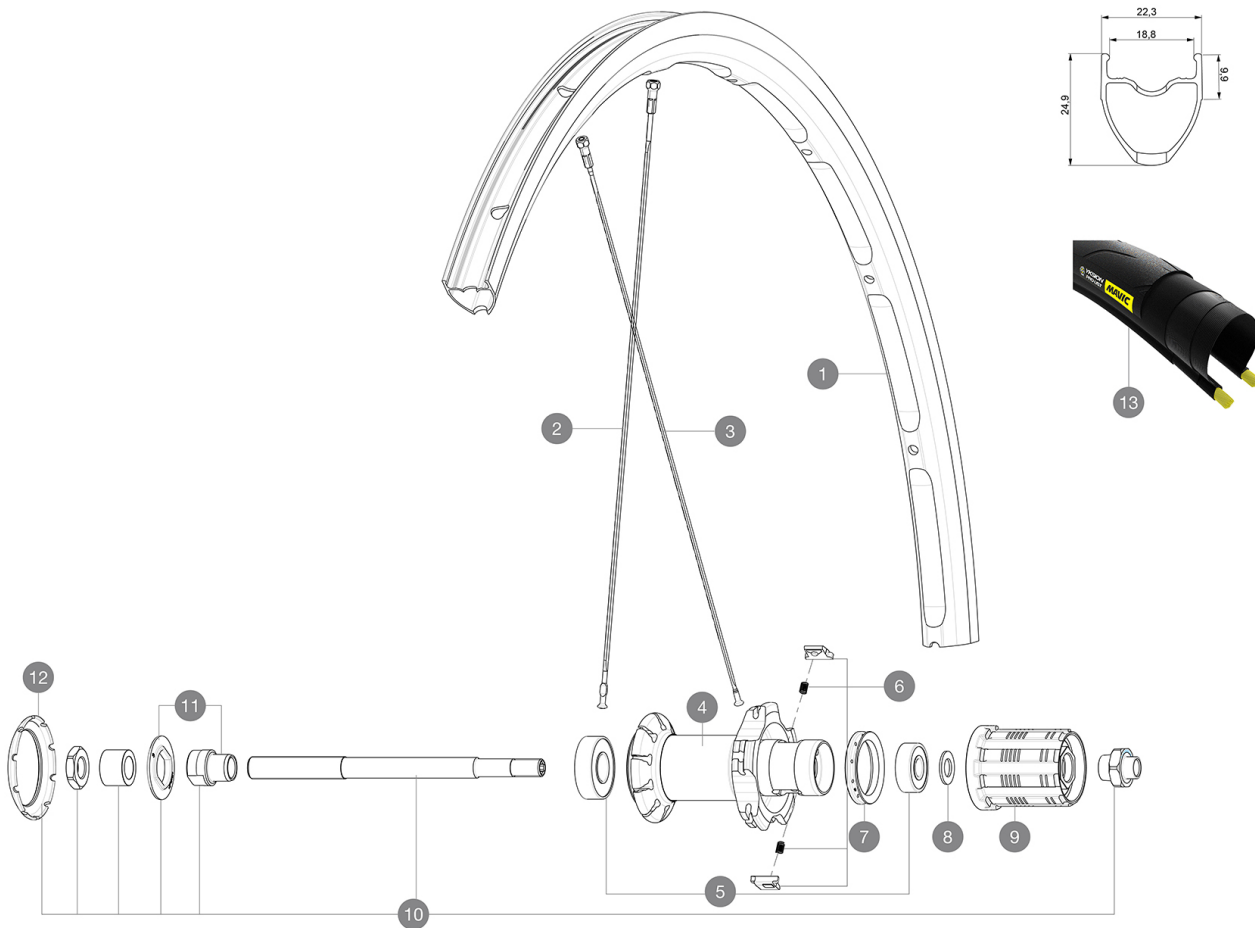

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V2735213 | KIT REAR RIM KSYRIUM UST               |
|   | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3664701 | KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple   |
| 3 | V3664801 | KIT 10 DS AKSIUM ELITE UST/KSYRIUM UST FLAT BUTTED SPOKE 297 |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 5  | M40660   | KIT CUSCINETTI MOZZO POST. 608+6001                       |
| 6  | M40578   | KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)                        |
| 7  | 99500001 | GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX                  |
| 8  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |
| 9  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 10 | 99603901 | KIT ASSE POST. KSYRIUM EQUIPE 08                          |
| 11 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008                  |
| 12 | 12034401 | KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK                        |

## TYRES

|    |          |                       |
|----|----------|-----------------------|
| 13 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|



# Ksyrium UST

### VENDUTO CON

|                                                                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore)<br>(355 466 01)                               |                                                                                   |
| Siringa per sigillante pneumatici                                                                |                                                                                   |
| Bloccaggi rapidi BR101<br>(M40350 anteriore, M40351 posteriore strada,<br>M40352 posteriore MTB) |                                                                                   |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)                                                          |  |
| Flap tubeless                                                                                    |                                                                                   |
| Guida utente                                                                                     |                                                                                   |

### COMPATIBILITY

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido                                                 |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido                                                |  |

### Specifications

#### CERCHIONI

- Materiale : Mxxtal
  - Altezza : 25mm
  - Giunzione : SUP
  - Forature : tradizionale
  - Superficie frenante : UB Control
  - Riduzione peso : ISM
  - Diametro foro valvola : 6,5 mm
  - Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
  - Larghezza interna : 19 mm
  - Misura ETRTO : 622x19TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

#### RAGGI

- Materiale : acciaio
  - Forma : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
  - Nipples : acciaio, ABS
  - Numero raggi : 18 anteriori e 20 posteriori
  - Raggiatura : anteriore e posteriore lato opposto
- trasmissione radiale, incrocio in 2Â° lato trasmissione posteriore

#### MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
  - Materiale perno : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- Ruota libera : acciaio FTS-L

#### PESI RUOTE

895