

MAVIC Ksyrium UST Disc



1
2019
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F80731 Ksy UST D6B Ft 12x100

F80741 Ksy UST DCL Ft 12x100

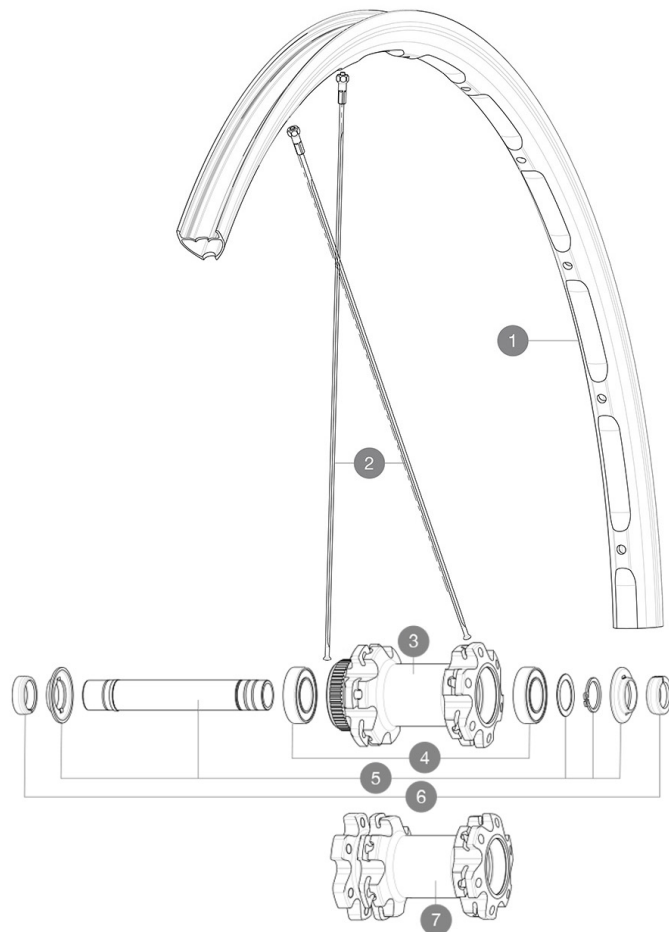

JANTES



 :

1	V2735315 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM UST Disc UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------

RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
---	----------	--------------------------------------------------------------

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU

PNEUMATIQUES


8	39938828	Yksion Pro UST 700x28
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

6	V2680501 V2680301	12mm Road Axle Cap QRM Auto Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
---	----------------------	--------------------------------------------------------------

MAVIC Ksyrium UST Disc

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Seringue pour liquide préventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 22 mm
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Réduction du poids** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, treints
- **Acroûs** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- **Roue libre** : acier Instant Drive 360
 - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
 - **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock(R)
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

775