

MAVIC Ksyrium UST Disc



1
2019
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F80731 Ksy UST D6B Ft 12x100

F80741 Ksy UST DCL Ft 12x100

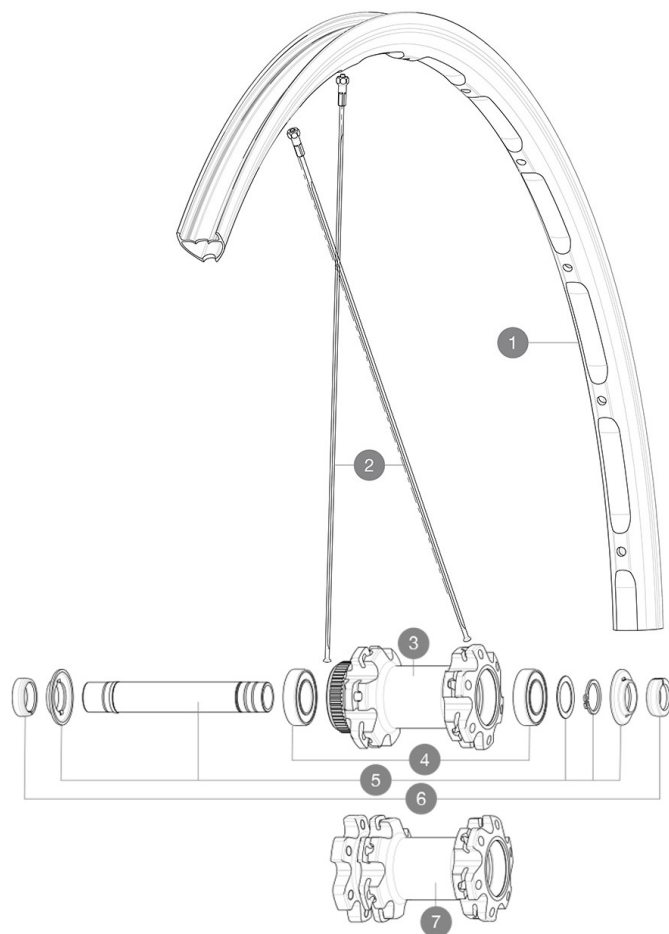

JANTES



 :

1	V2735315 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM UST Disc UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	---

RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU

PNEUMATIQUES

8	39938828	Yksion Pro UST 700x28
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

6	V2680501 V2680301	12mm Road Axle Cap QRM Auto Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
---	----------------------	--

MAVIC Ksyrium UST Disc

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Maxtal
 - Hauteur : 22 mm
 - Raccord : SUP
 - P rage : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids : ISM
 - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19 mm
 - Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat riau : acier
- Forme : droits, plats, r treints
-  crous : acier, ABS
- Nombre : 24     avant et     arri re
- Rayonnage : avant et arri re crois s par 2

MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
 - Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roue libre : acier Instant Drive 360
 - Avant : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
 - Arri re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Standard de disque : 6   trous ou Center Lock(R)
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

775