



CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F80731 Ksy UST D6B Ft 12x100

F80741 Ksy UST DCL Ft 12x100

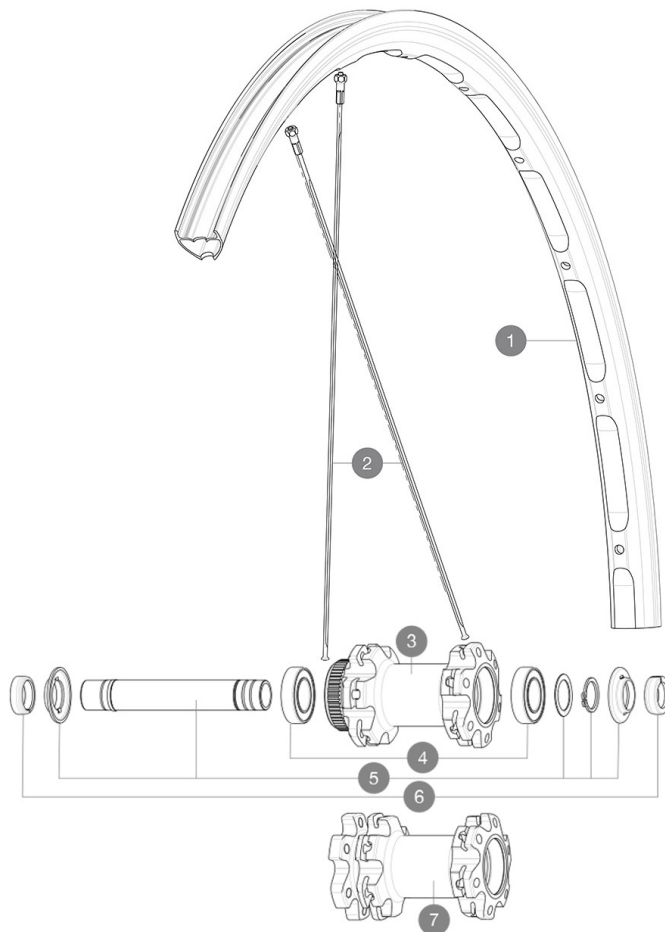

JANTES



&NBSP;:

1	V2735315 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM UST Disc UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	---

RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU

PNEUMATIQUES

8	39938828	Yksion Pro UST 700x28
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

6	V2680501 V2680301	12mm Road Axle Cap QRM Auto Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
---	----------------------	--

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-14 / Mis Ã jour le: 2022-04-15