

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida


Tamaños de neumático recomendados: de 28 a 62 mm (1,1" a 2,5")

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presión máxima: 30 mm 5,8 bar - 85 PSI, 35 mm 5,1 bar - 74 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

P87761	Allroad Elite Road+ DCL Pr	F84191	Allroad Elite DCL Road+Ft
--------	----------------------------	--------	---------------------------

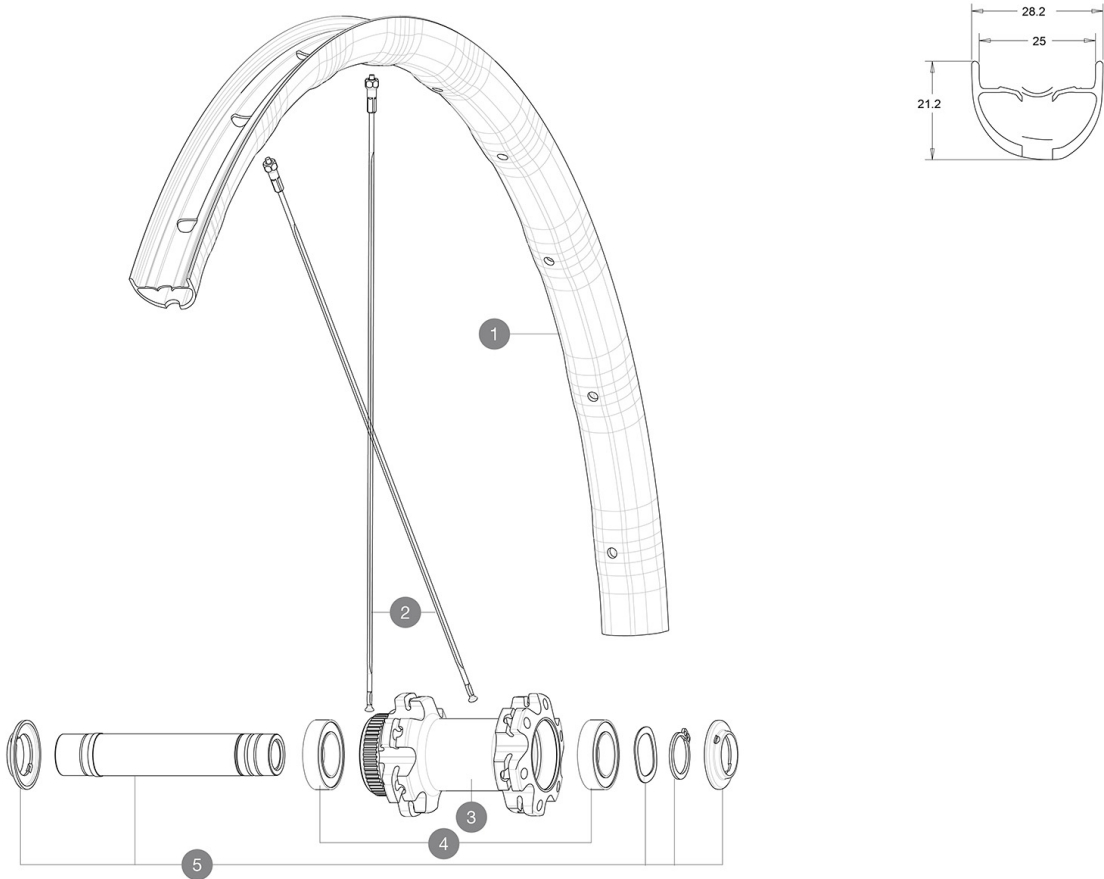

RIMS



&NBSP::

1	V2734815	KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD ELITE ROAD +
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

ADAPTERS

V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Allroad Elite Road+

ENTREGADO CON

Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
 - **Material** : Mxtral
 - **Altura** : 21 mm
 - **Altura** : 21 mm
 - **Unión** : SUP
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
 Perfil específico para frenos de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 25 mm
 - **Anchura interior** : 25 mm
 - **Medida ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
 - **Medida ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)
 Perfil sin pestañas interiores (hookless)
 Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
 Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cabecillas** : acero, ABS

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
 Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
 - **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135
 - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

805