

ASTM CATEGORY 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")


Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 35mm 5,1 bar - 74 PSI / 40mm 4,5 bar - 65 PSI

REFERENZE RUOTE

P87761 Allroad Elite Road+ DCL Pr

F84191 Allroad Elite DCL Road+Ft

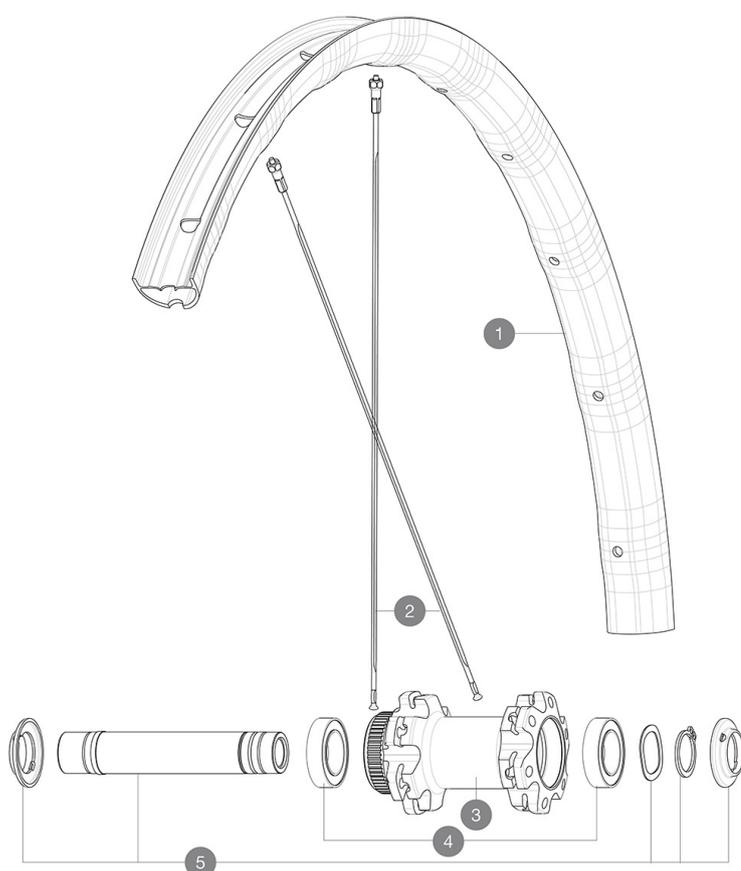

RIMS



&NBSP;:

1	V2734815 V2700101	KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD ELITE ROAD + UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	----------------------	---

SPOKES

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

ADAPTERS

V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Allroad Elite Road+

VENDUTO CON

Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada)	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
 - **Materiale** : Maxtal
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Altezza** : 21 mm
 - **Giunzione** : SUP
 - **Giunzione** : SUP
 - **Forature** : tradizionale
 - **Forature** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 4D
 - **Riduzione peso** : ISM 4D
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 25 mm
 - **Larghezza interna** : 25 mm
 - **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
 - **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS

Numero raggi : 24 anteriori e posteriori

Numero raggi : 24 anteriori e posteriori

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
 - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

PESI RUOTE

805