

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 62 mm (1,1" Å 2,5")

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 30 Å mm 5,8 Å bars - 85 Å PSI / 74 et 40 Å mm 4,5 Å bars - 65 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

P87761	Allroad Elite Road+ DCL Pr	R28681	Allroad Elite DCL Road+Rr
--------	----------------------------	--------	---------------------------

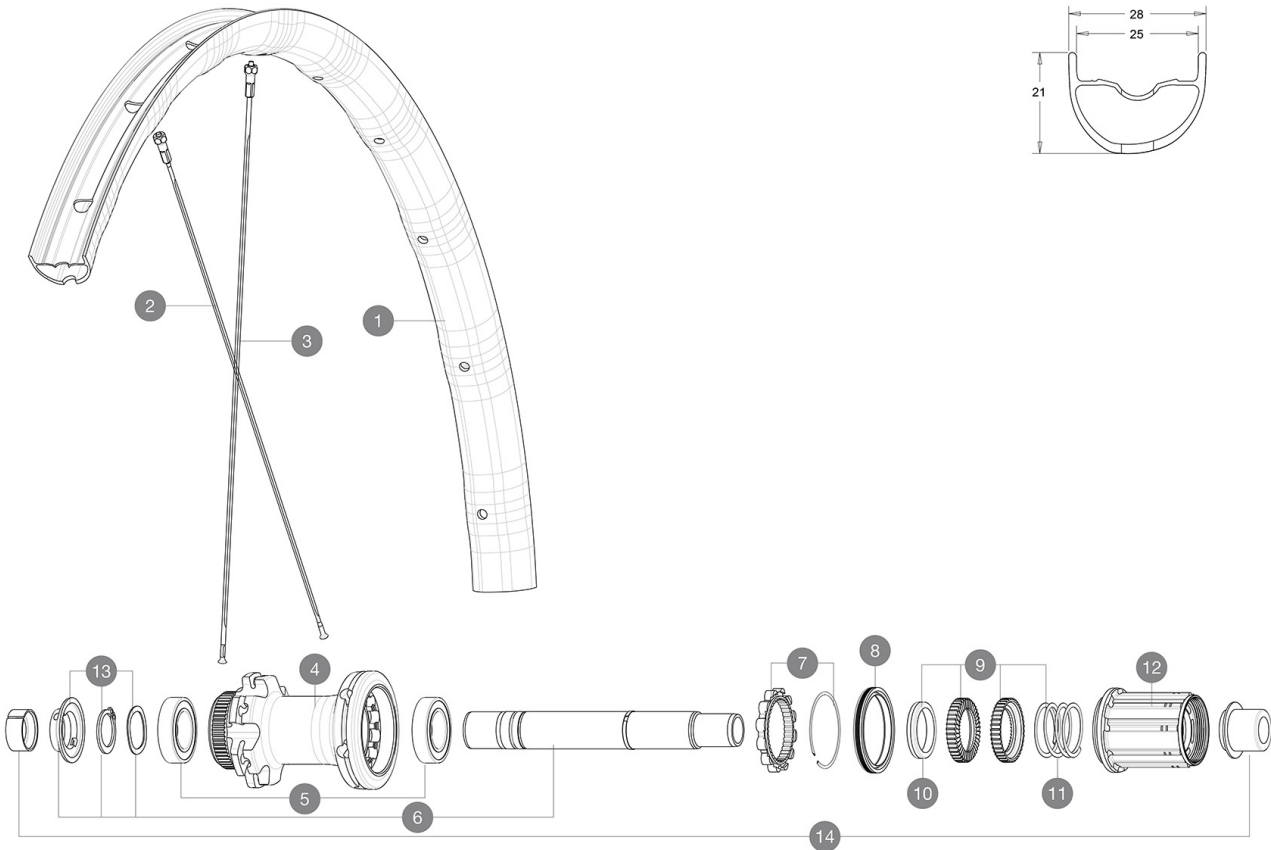

JANTES



&NBSP::

1	V2734815	KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD ELITE ROAD +
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

JANTES

- **Mat@riau** : Mxtal
 - **Mat@riau** : Mxtal
 - **Hauteur** : 21 mm
 - **Hauteur** : 21 mm
 - **Raccord** : SUP
 - **Raccord** : SUP
 - **Per@age** : traditionnel
 - **Per@age** : traditionnel
- Profil sp@cifique pour frein Å disque
- Profil sp@cifique pour frein Å disque
- **R@duction du poids** : ISM 4D
 - **R@duction du poids** : ISM 4D
 - **Diam@tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Diam@tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 25 mm
 - **Largeur interne** : 25 mm
 - **Dimension Å ETRTO 27,5"Å** : 584x25TSS
 - **Dimension Å ETRTO 27,5"Å** : 584x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatA©riauA** : acier
- **MatA©riauA** : acier
- **FormeA** : droits, plats, rA©treints
- **FormeA** : droits, plats, rA©treints
- **A©crousA** : acier, ABS
- **A©crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 A I A©avant et A I A©arriA©re
- **NombreA** : 24 A I A©avant et A I A©arriA©re

MOYEUX

- **Corps avant et arri reA** : aluminium
 - **Corps avant et arri reA** : aluminium
 - **Mat  riaux de l'axeA** : aluminium
 - **Mat  riaux de l'axeA** : aluminium
- Roulements A cartouche A t  tanche A r  glage automatique (QRM Auto), A l'avant et A l'arri re
- Roulements A cartouche A t  tanche A r  glage automatique (QRM Auto), A l'avant et A l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **AvantA** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **AvantA** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arri reA** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135
 - **Arri reA** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R)
uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R)
uniquement

POIDS ROUES

935