

# MAVIC Allroad Elite Road+

ASTM CATEGORY 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")



Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 35mm 5,1 bar - 74 PSI / 40mm 4,5 bar - 65 PSI

## REFERENZE RUOTE

P87761 Allroad Elite Road+ DCL Pr

R28681 Allroad Elite DCL Road+Pr

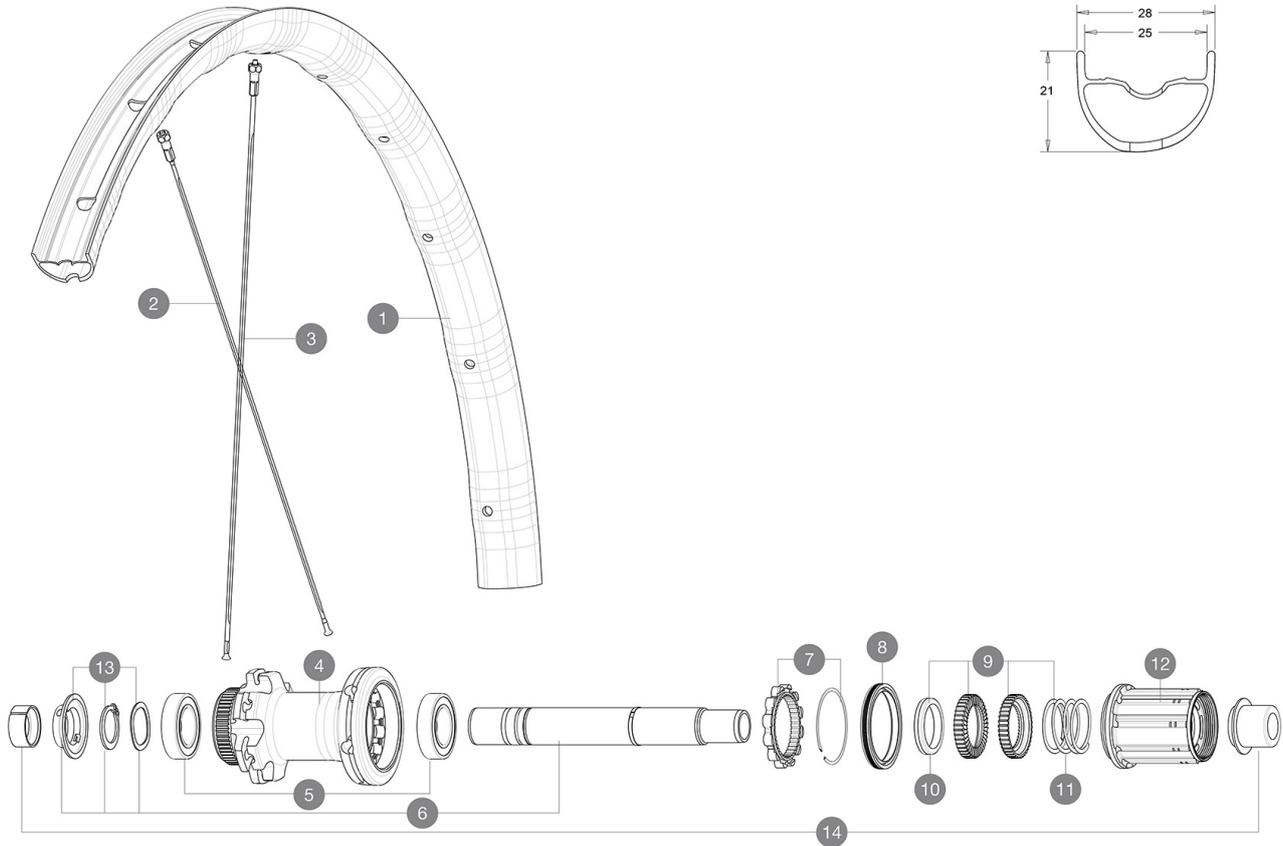

## RIMS



&NBSP;:

1	V2734815 V2700101	KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD ELITE ROAD + UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	----------------------	---

## SPOKES

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

## HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

# MAVIC Allroad Elite Road+

## VENDUTO CON

Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada)	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
  - **Materiale** : Maxtal
  - **Altezza** : 21 mm
  - **Altezza** : 21 mm
  - **Giunzione** : SUP
  - **Giunzione** : SUP
  - **Forature** : tradizionale
  - **Forature** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco  
Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 4D
  - **Riduzione peso** : ISM 4D
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 25 mm
  - **Larghezza interna** : 25 mm
  - **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
  - **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS

Numero raggi : 24 anteriori e posteriori

Numero raggi : 24 anteriori e posteriori

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore  
Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
  - **Ruota libera** : Instant Drive 360
  - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
  - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
  - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135
  - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

### VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

### PESI RUOTE

935