

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUELAS REFERENCIAS

F80601 Cos Pro Carb DCL 650b Ft

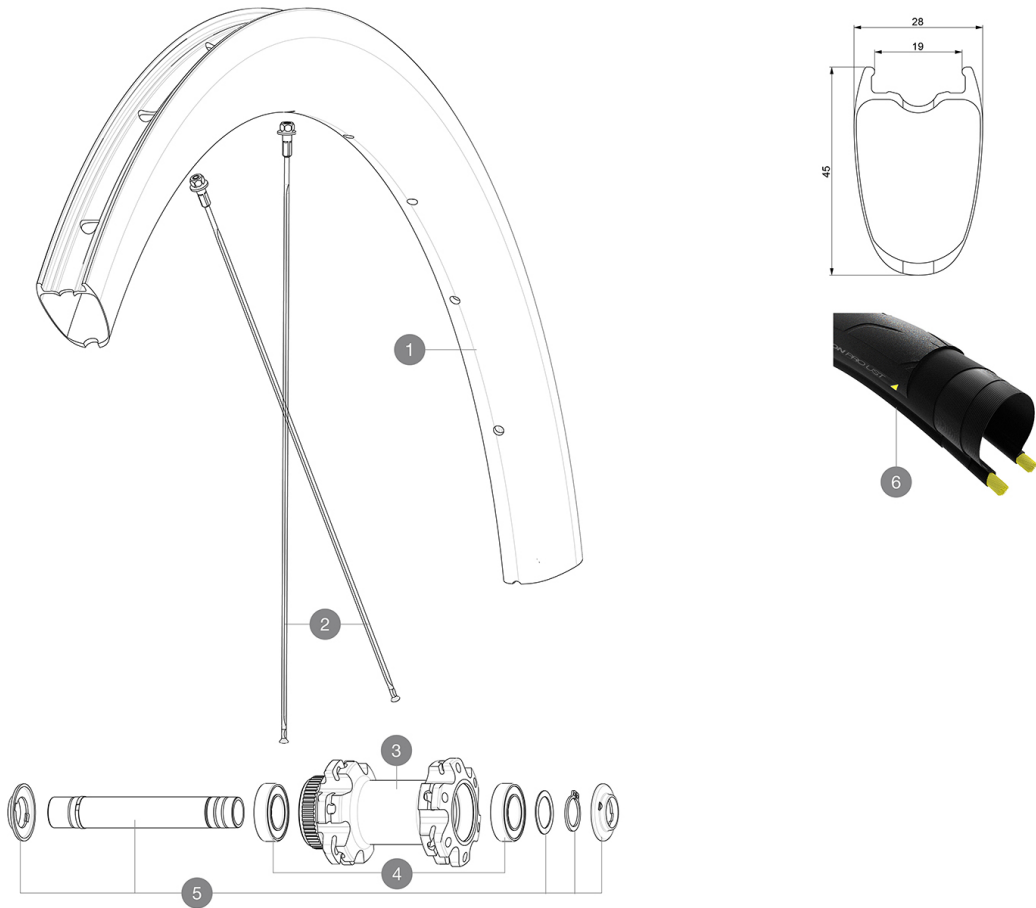

RIMS



&NBSP;:

1	V2737910	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST Disc 650B
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3665001	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARBON UST Disc 650B SPOKE 254 + nipple
2	V3666701	KIT 2 FRT/ND S STAMPED SPOKE 255 COSMIC PRO CARBON UST Disc 6

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

TYRES

6	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
--	----------	---------------------------------



Cosmic Pro Carbon UST Disc 650

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
 - Altura : 45 mm
 - Taladros : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO : 584x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
 - Delantera : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100
 - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135
 - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo Center Lock®
- Norma fijación disco : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

730