

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUEDAS REFERENCIAS

R22861 Cos Pro Carb DCL 650b Rr

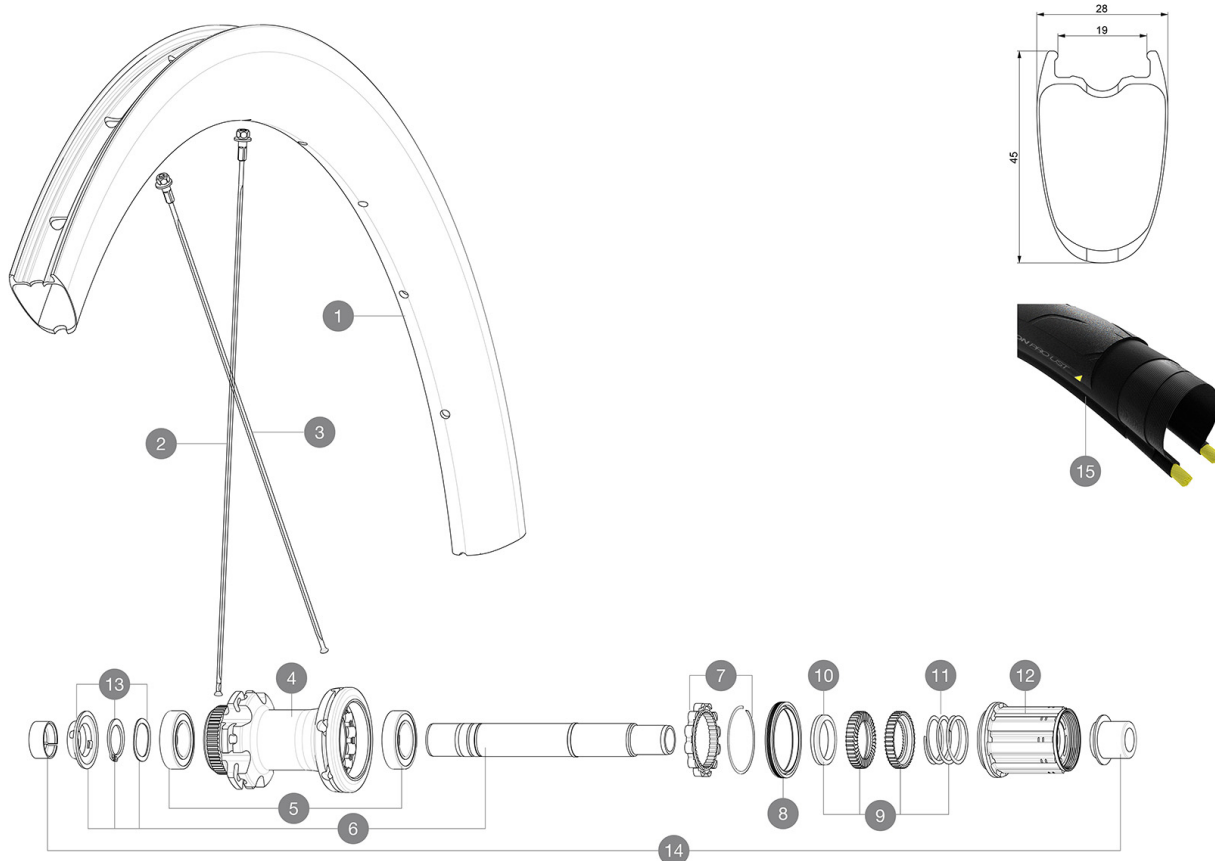

RIMS



&NBSP;:

1	V2738013	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST Disc 650B
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3666701	KIT 2 FRT/NDS STAMPED SPOKE 255 COSMIC PRO CARBON UST Disc 6
2	V3666901	KIT 12 NDS COSMIC PRO CARBON UST Disc 650B SPOKE 255mm + nip
3	V3666801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARBON UST Disc 650B SPOKE 251mm + nip

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

TYRES

15	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Cosmic Pro Carbon UST Disc 650

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
 - Altura : 45 mm
 - Taladros : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO : 584x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
 - Delantera : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100
 - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135
 - Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo Center Lock®
- Norma fijación disco : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

860