

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87 PSI, 28mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25mm 7 bars - 102 PSI, 28mm 6 bars - 87 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F83671 Cosmic Pro Carbon UST Ft

F90721 Cosmic Pro Carbon UST Ft NT

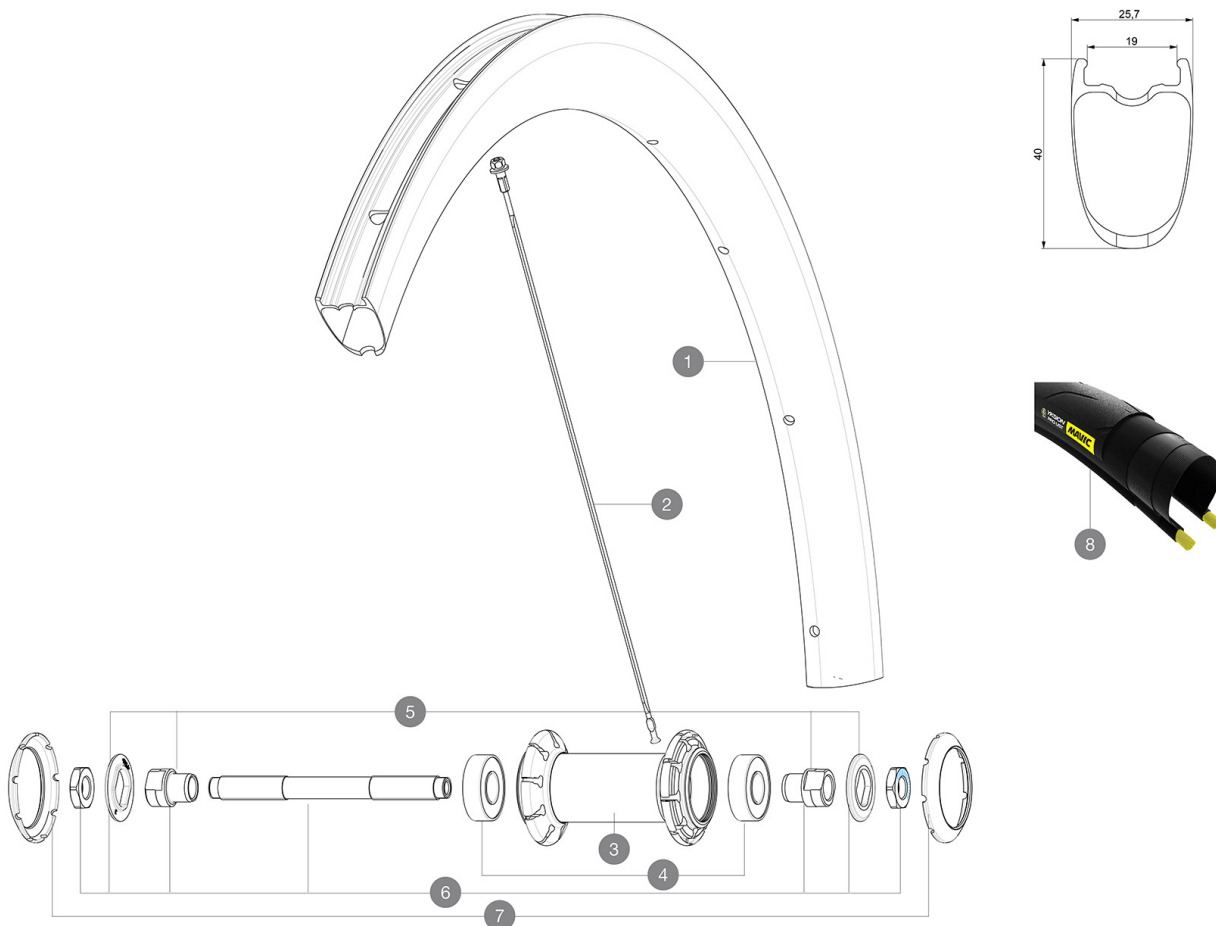

JANTES



&NBSP::

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
1	V2736710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - white
1	V2734410	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST - white stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3664301	KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - white sto
2	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	V3664401	KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	V2375101	KIT 3 HUB CAPS AERO 9 SLOTS BLACK

PNEUMATIQUES

8 39938825 Yksion Pro UST 700x25

