


ASTM-KATEGORIE 1: f   r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
 Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F83671	Cosmic Pro Carbon UST Ft	F90721	Cosmic Pro Carbon UST Ft NT
--------	--------------------------	--------	-----------------------------

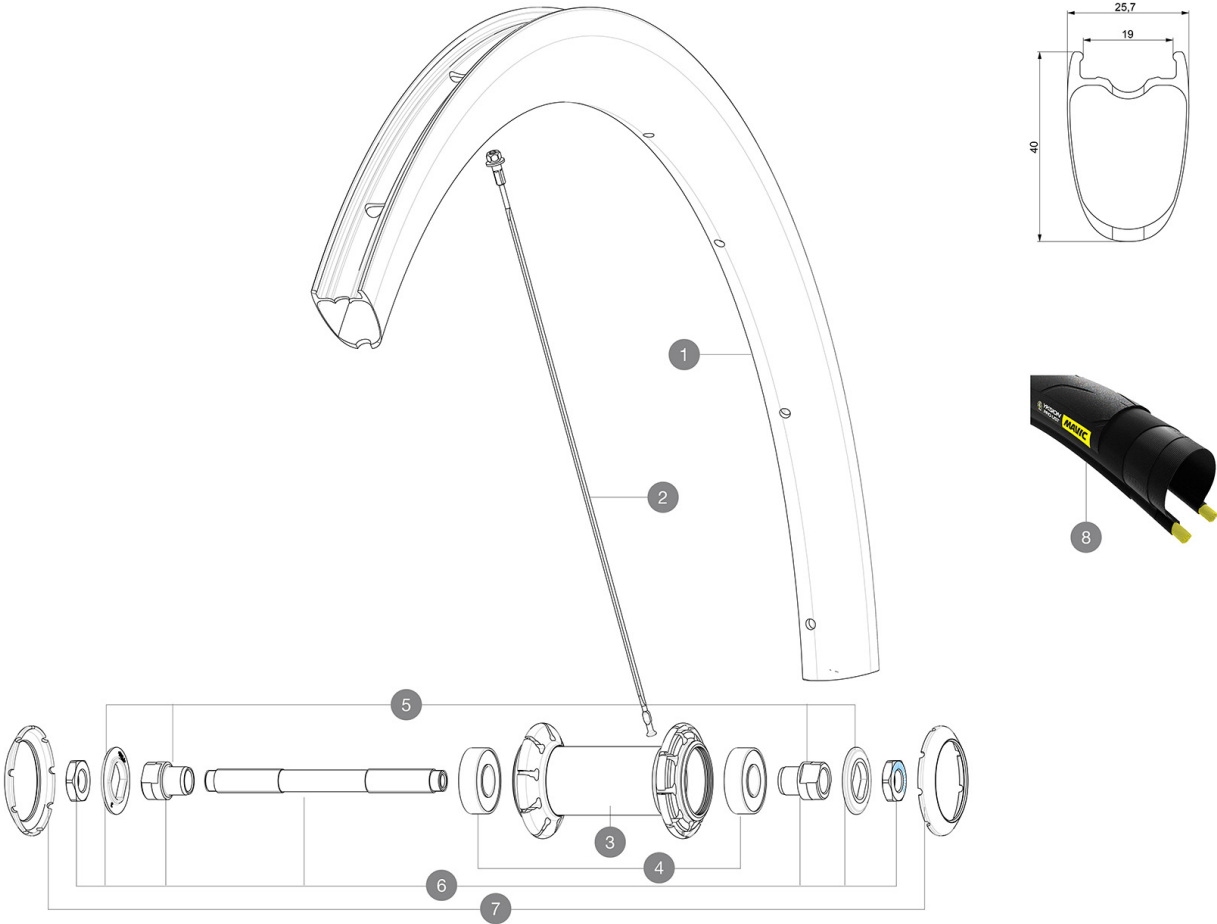

RIMS



&NBSP::

1	V2736710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while
1	V2734410	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST - while stock last
1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3664301	KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
2	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	V3664401	KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	V2375101	KIT 3 HUB CAPS AERO 9 SLOTS BLACK

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze fÄ¼r Dichtmittel	
Spritze fÄ¼r Dichtmittel	
Spezial-BremsbelÄge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
Spezial-BremsbelÄge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 40 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-GrÖ¼e** : 622x19tc (Bennrad)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

745