

ASTM CATEGORY 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm


Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25mm 7 bar - 102 PSI, 28mm 6 bar - 87 PSI.

REFERENZE RUOTE

F83671 Cosmic Pro Carbon UST Ft

F90721 Cosmic Pro Carbon UST Ft NT

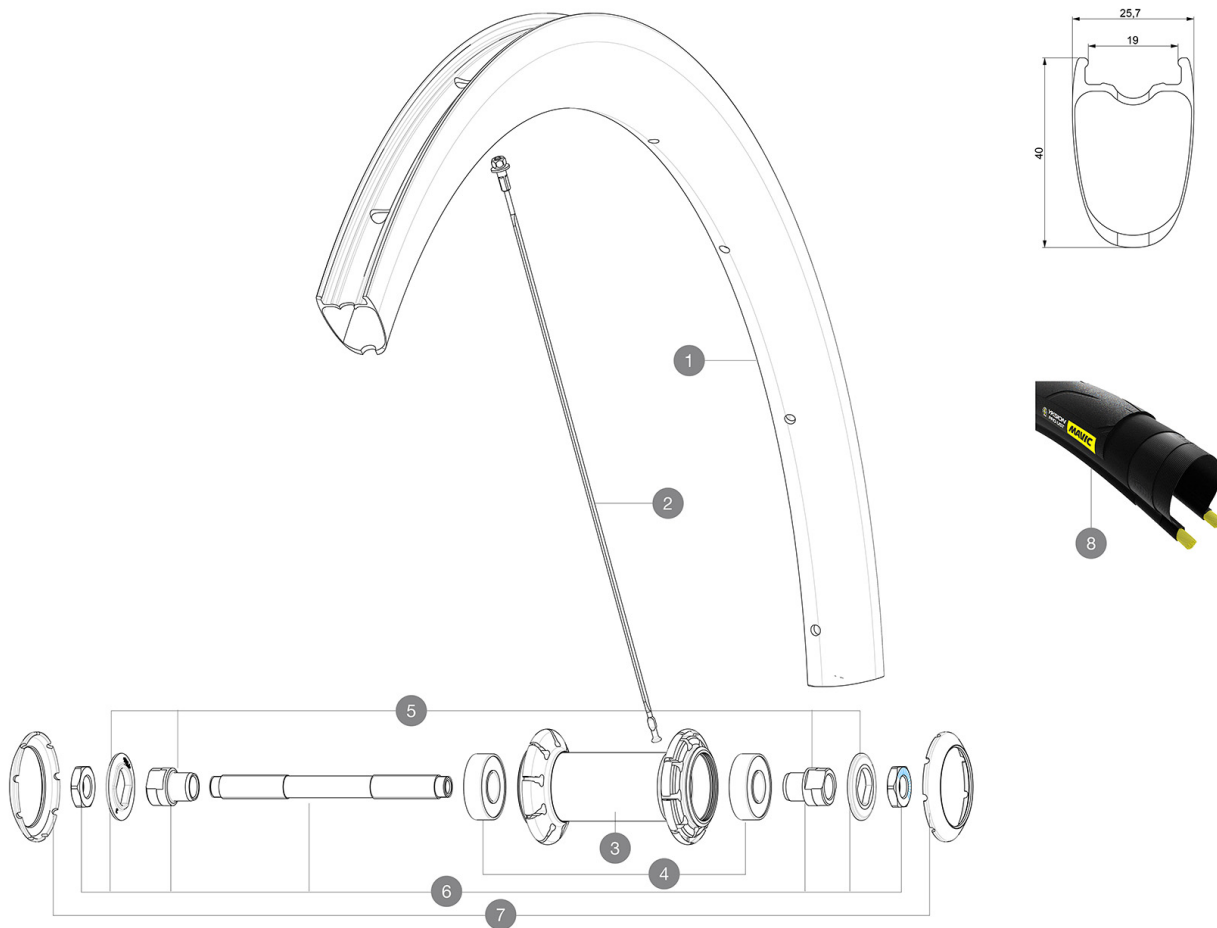

RIMS



&NBSP::

1	V2734410	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UST - while stock last
1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
1	V2736710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	V3664401	KIT 2 FRT/ND S COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
2	V3664301	KIT 10 FRT/ND S COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
2	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	V2375101	KIT 3 HUB CAPS AERO 9 SLOTS BLACK

TYRES

8 39938825 Yksion Pro UST 700x25



Cosmic Pro Carbon UST

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)	
Siringa per sigillante pneumatici	
Siringa per sigillante pneumatici	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 40 mm
- **Altezza** : 40 mm
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia iTgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia iTgMAX

- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Altezza interna** : 19 mm

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : acciaio
- **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero

PESI RUOTE

745