

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubeless : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R27891 Cosmic Pro Carbon UST Rr

R37381 Cosmic Pro Carbon UST RrNT

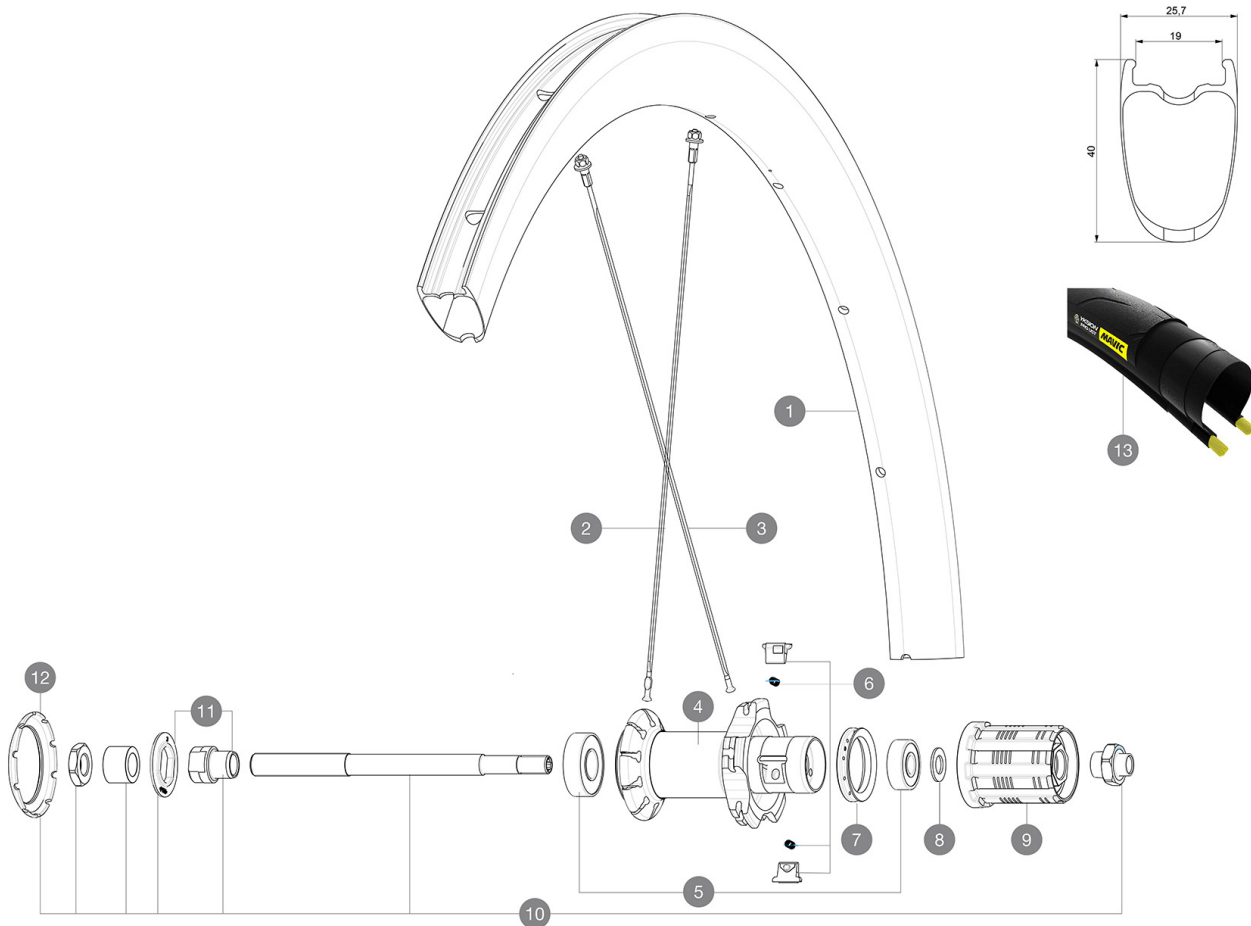

JANTES



&NBSP::

1	V2734513	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	V3664401	KIT 2 FRT/ND COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
2	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	V3664301	KIT 10 FRT/ND COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
3	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

PNEUMATIQUES

13 39938825 Yksion Pro UST 700x25

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA@riauA** : MatA@riau carbone tressA@ 3K
- **MatA@riauA** : MatA@riau carbone tressA@ 3K
- **HauteurA** : 40 mm
- **HauteurA** : 40 mm
- **PerA@ageA** : traditionnel
- **PerA@ageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTgMAX
- **DiamA@tre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **DiamA@tre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype 2023-2024
- **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype 2023-2024
- **Largeur interneA** : 110 mm

MOYEUX

- Corps avant et arri^{re} : aluminium
- Corps avant et arri^{re} : aluminium
- Mat^{ériau} de l'axe : acier
- Mat^{ériau} de l'axe : acier
- Roulements : cartouche à tanches (QRM)
- Roulements : cartouche à tanches (QRM)
- Roue libre : Roue-libre acier FTS-L
- Roue libre : Roue-libre acier FTS-L

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

905