


ASTM-KATEGORIE 1: f  r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R27891 Cosmic Pro Carbon UST Rr

R37381 Cosmic Pro Carbon UST RrNT

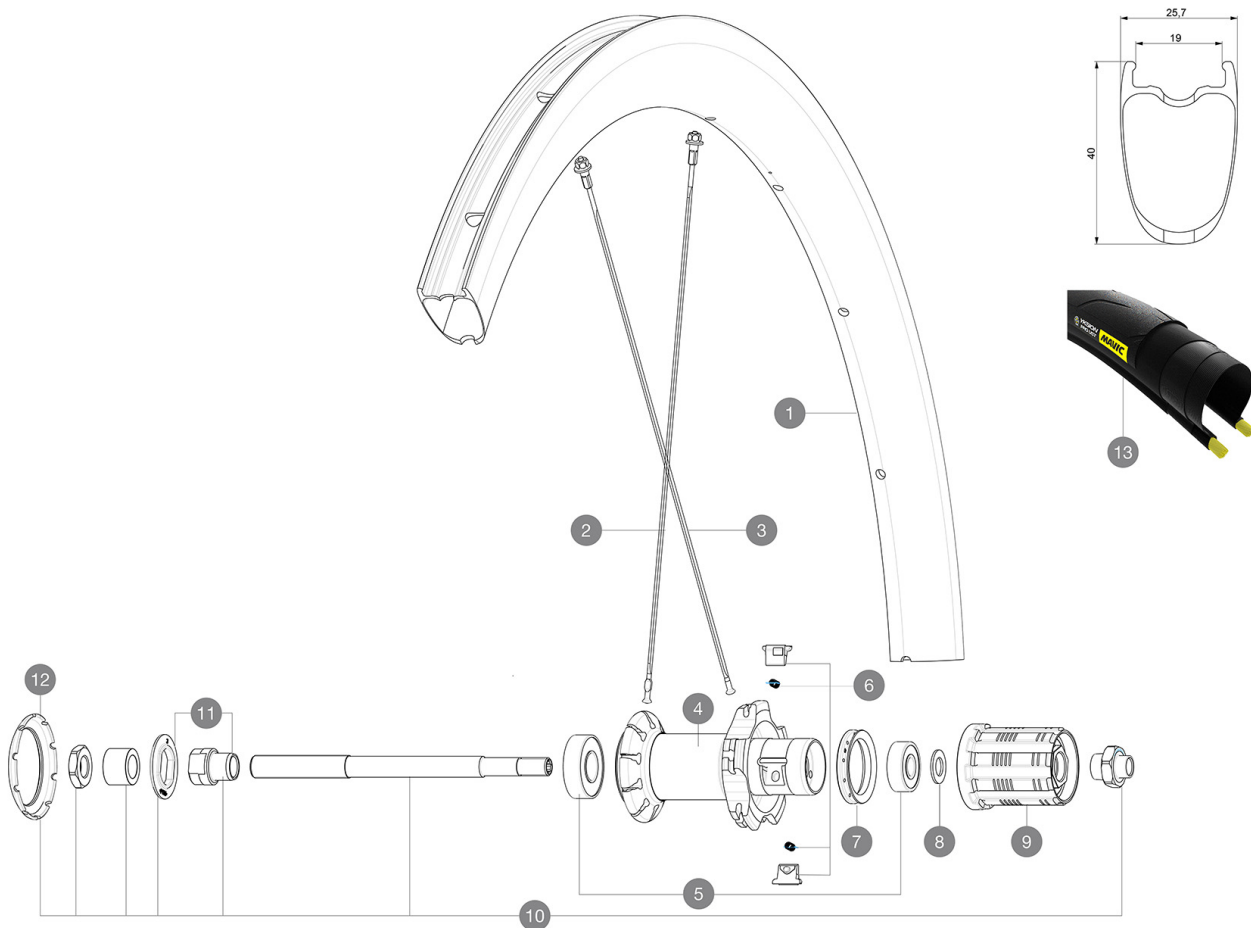

RIMS



&NBSP::

1	V2734513	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	V3664401	KIT 2 FRT/ND S COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
2	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	V3664301	KIT 10 FRT/ND S COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
3	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

13 39938825 Yksion Pro UST 700x25

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze fÄ¼r Dichtmittel	
Spritze fÄ¼r Dichtmittel	
Spezial-BremsbelÄge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
Spezial-BremsbelÄge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 40 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-GrÖ¼e** : 622x19tc (Bennrad)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

905