Cosmic Pro Carbon UST TDF

CATÃ⍰GORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32 mm
Pression max.tubelessÂ : 25mm 6 bars - 87Â PSI, 28mm 5Â bars - 70Â PSI Pression max. tubetypeÂ : 25Â mm 7Â bars - 102Â PSI, 28Â mm 6Â bars - 87Â PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R30421	Cosmic ProCarb UST TDF Rr

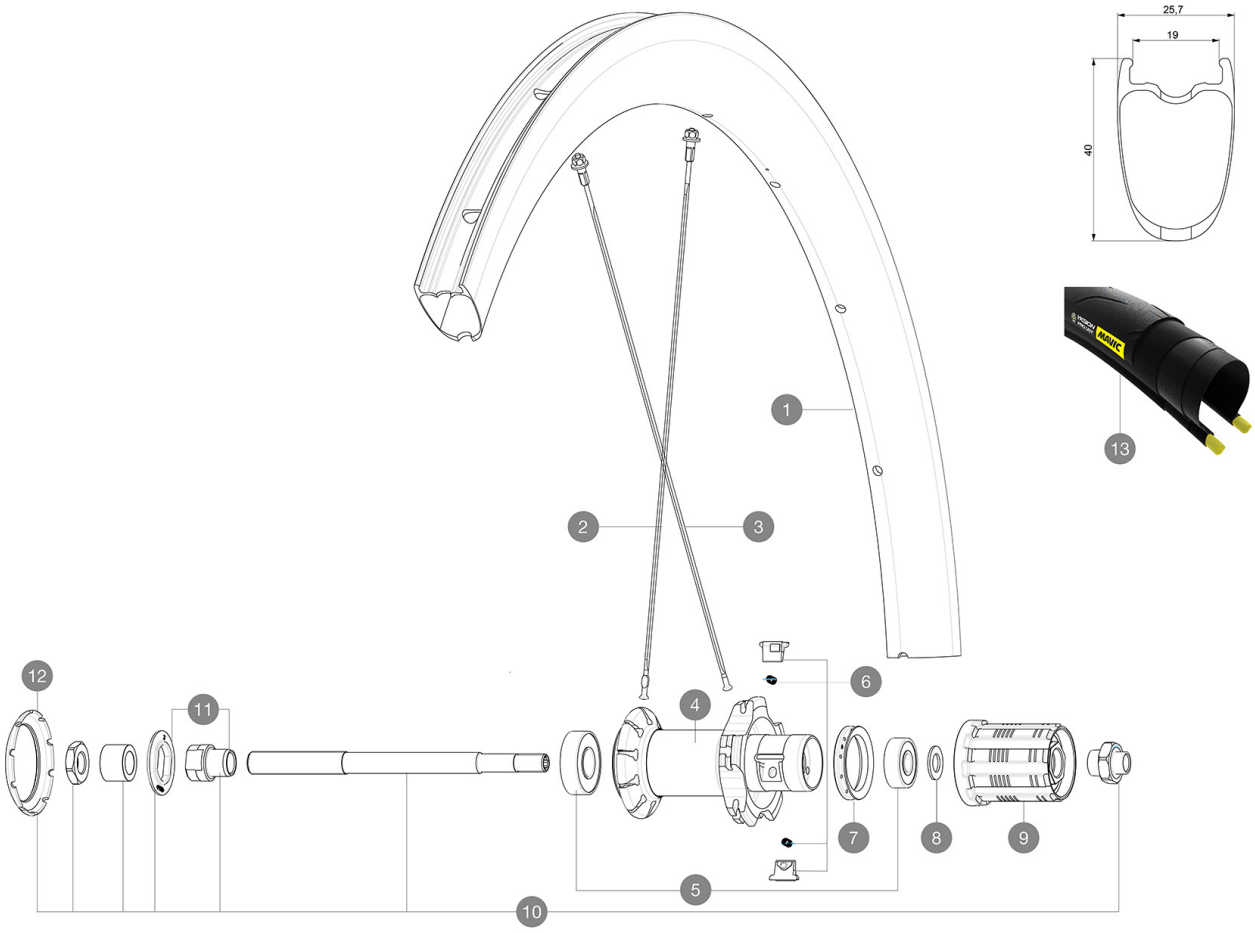

JANTES

 :

1	V2734713	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST TdF
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4160901	Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic
2	V4160701	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268
2	V3664401	KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh
2	V3664301	KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto
3	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

MOYEUX

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

PNEUMATIQUES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25

MAVIC Cosmic Pro Carbon UST TDF

2019
REAR

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- **HauteurÂ :** 40 mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** carbone avec technologie iTgMAX
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19 mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 18 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** radial avant et arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue libre, croisÃ©s par 2 arriÃ¨re cÃ´tÃ© roue libre

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** acier

Roulements Ã cartouche Ã©tanches (QRM)

- **Roue libre :** Roue-libreÂ acier FTS-L

POIDS ROUES

905