

MAVIC *Comete Pro Carbon SL T***RÉFÉRENCES ROUES**

F85401 Comete Pro Carb SL T 19 Ft NT

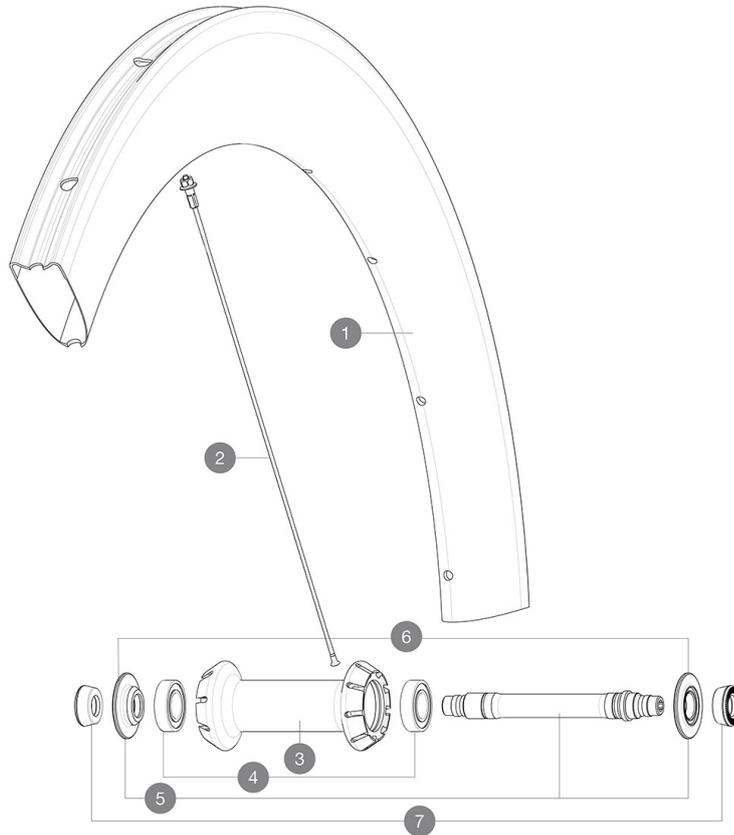
CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

**JANTES**

&NBSP;:

1	V2737410	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T 19
---	----------	-----------------------------------------

RAYONS

2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	V3666101	KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	----------------------------------------

