

MAVIC *Comete Pro Carbon SL T***RÉFÉRENCES ROUES**

R30021 Comete Pro Carb SL T 19 Pr

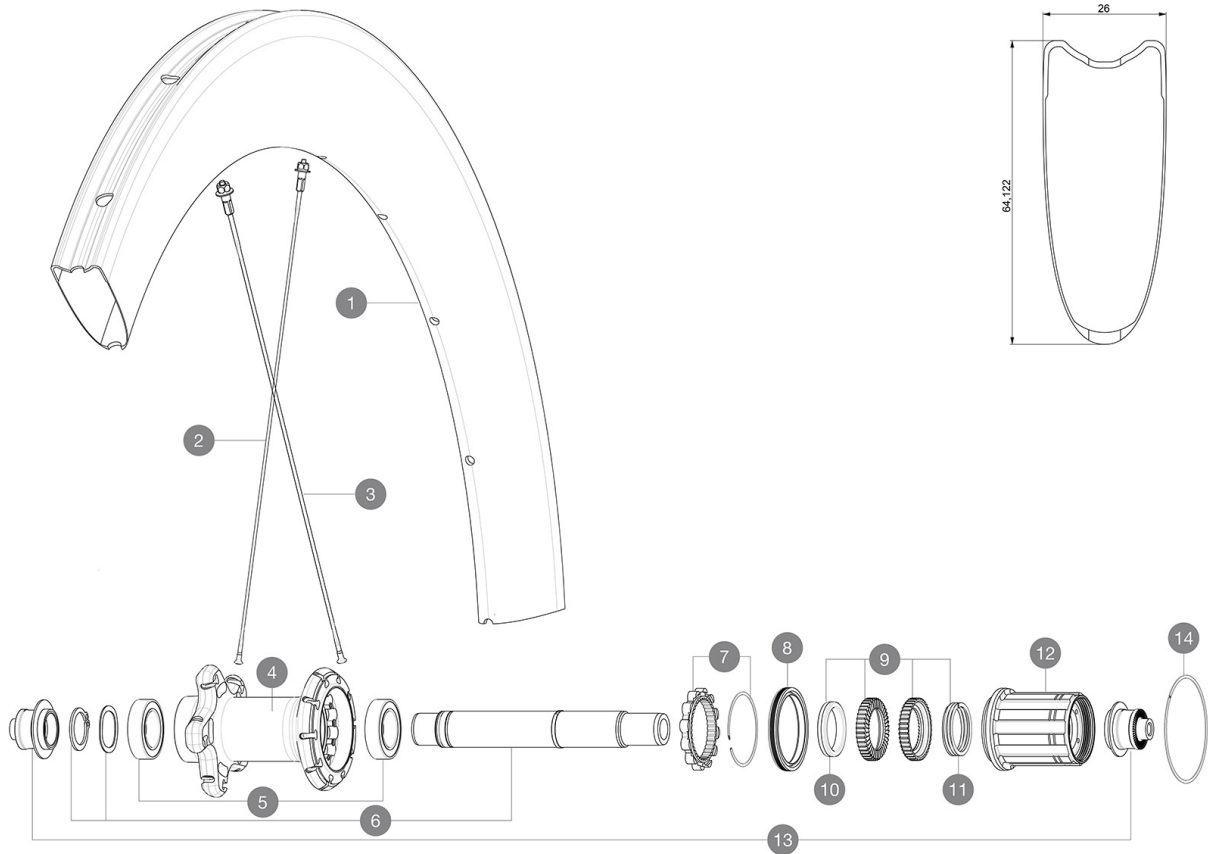
CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

**JANTES**

&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2737613 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T 19 |
|---|----------|--|

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3666101 | KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE |
| 2 | V3663901 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu |
| 3 | V3662401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash. |

MOYEUR

| | | |
|----|----------|---|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A) |
| 6 | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 14 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

ADAPTATEURS

| | | |
|----|----------|---|
| 13 | V2253101 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
|----|----------|---|

LIVRE AVEC

| | |
|---|--|
| Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri re) | |
| Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri re) | |
| Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Prolongateur de valve (118 952 01) | |
| Prolongateur de valve (118 952 01) | |
| Cl  de r glage multifonction (325 423 01) | |
| Cl  de r glage multifonction (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |
| Axe arri re : Blocage rapide uniquement | |

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur : 64mm
- Hauteur : 64mm
- Per age : traditionnel
- Per age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : boyau
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : 28 boyau
- Dimension ETRTO : 28 boyau

RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
-  crous : aluminium, ABS
-  crous : aluminium, ABS
- Nombre : 18   avant, 20   arri re
- Nombre : 18   avant, 20   arri re
- Rayonnage : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage : avant radial, arri re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES