

Comete Pro Carbon SL UST Disc

ASTM-KATEGORIE 1: f $\tilde{A}$ $\frac{1}{4}$ r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen

Um eine längere Lebensdauer der Laufrolle zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

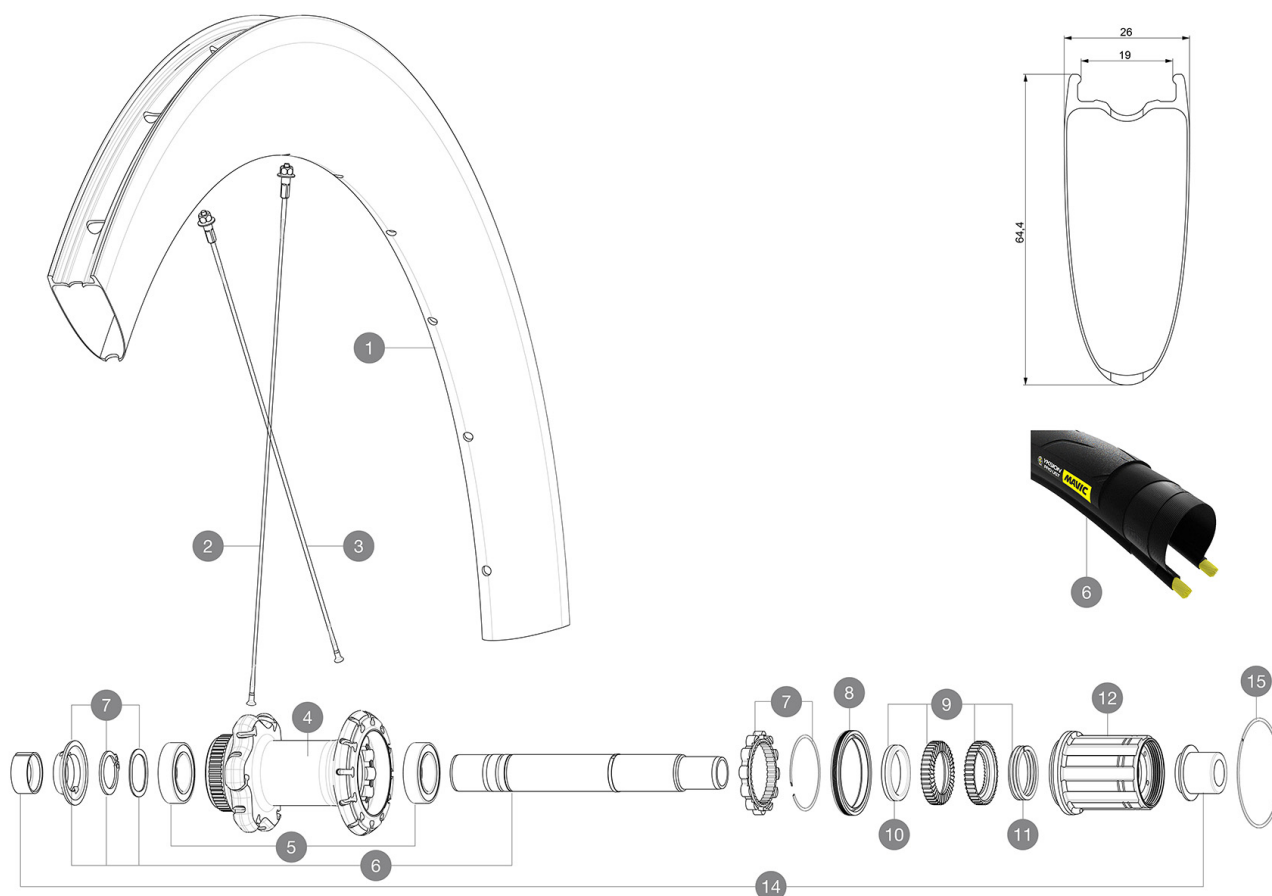
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄNDER

R30031 ComProCarb SL UST DCL Rr

**RIMS**

&NBSP;::

1	V2738213	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST Disc 19 - while stock
1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3667101	KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 254 + alu nipple
2	V3667001	KIT 2 FRT/NDS 254 BUTTED AERO STAMPED STAINLESS SPOKE + alu
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (GRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM GRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing

15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
----	----------	-------------------------------------

TYRES

16	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Comete Pro Carbon SL UST Disc

2019
REAR

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	