

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus



Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. Å se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless Å : 25mm 6 bars - 87Å PSI, 28mm 5Å bars - 70Å PSI Pression max. tubetype Å : 25Å mm 7Å bars - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bars - 87Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F85431 Comete Pro Carb SL UST Ft

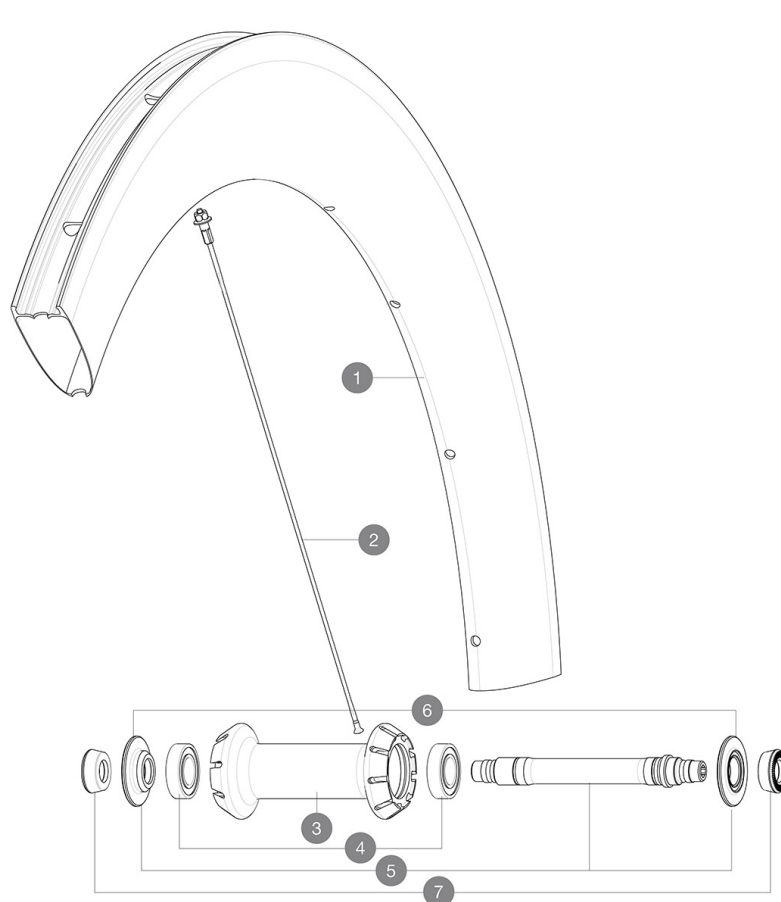

JANTES



&NBSP;:

1	V2737210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	V3666101	KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Comete Pro Carbon SL UST

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri��re)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Mat  riau carbone tress   3K
- Mat  riau : Mat  riau carbone tress   3K
- Hauteur : 64mm
- Hauteur : 64mm
- Per  age : traditionnel

MOYEUX

- Corps avant et arri  re : aluminium
- Corps avant et arri  re : aluminium
- Mat  riau de l'axe : aluminium
- Mat  riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements    cartouche   tanche

POIDS ROUES

740